

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 z głowicą A4

Numery katalogowe: 6341249



Wieszak (profil U) z przyspawaną głowicą.
Do zamocowania na poziomych stropach betonowych i konstrukcjach stalowych.
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 45.



A4	Stal nierdzewna 1.4571
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6341249
Typ	US 5 K 120 A4
Oznaczenie 1	Wieszak
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x50x1200
Kolor	stal szlachetna
Materiał	Stal nierdzewna 1.4571
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	360 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	18,2207 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 z głowicą A4

Numery katalogowe: 6341249



Wymiary

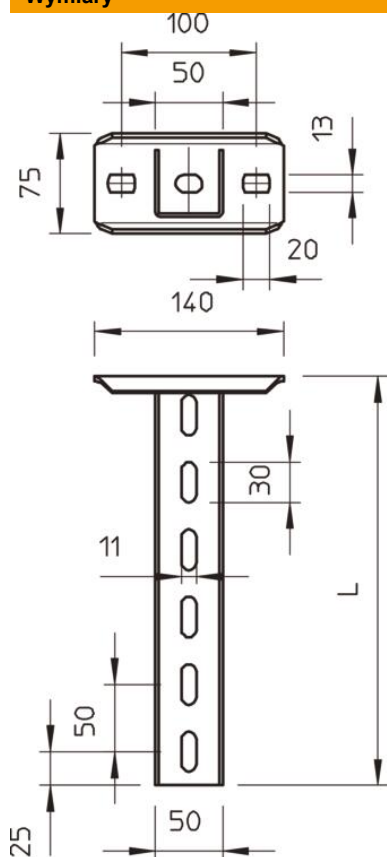

Długość	1 200 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Profil U
Długość wspornika 200	4 kN
Długość wspornika 400	2,2 kN
Długość wspornika 600	1,7 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału	2,5 mm
maksymalne obciążenie rozciągające	10 kN

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 z głowicą A4

Numery katalogowe: 6341249



Obciążenie



Diagram obciążenia wieszaka typ US 5 K VA

- 1 Odchylenie końca wieszaka przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
 - 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
 - 3 Długość wspornika w mm
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wieszaków w mm

Obciążenia kotew do mocowania wieszaka US 5 K

Jednostronne obciążenie

Kotwa typu	Maksymalne obciążenie [kN]			
	Szerokość wspornika [mm]			
	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	4,31	3,18	2,51	2,06
BZ3 12x110/0-35	5,82	4,29	3,39	2,77

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing $a_i = 10$ cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).