

# Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt na felc do 10 mm, FT

Numery katalogowe: 5317223



- Grubość blachy do 10 mm
- Prowadzenie przewodów prostopadle i równolegle do blachy z 2 śrubami z łbem sześciokątnym M8 x 10 i 2 śrubami z łbem sześciokątnym M8 x 16 (F)
- 273 Cu: ze śrubami z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej (VA)



**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawow

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 5317223                       |
| Typ                                        | 273 8-10                      |
| Oznaczenie 1                               | Zacisk krawędziowy            |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 8/10mm                        |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 50                            |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 17,2 kg                       |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,4836 kg CO2e / 1 Sztuka     |


# Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt na felc do 10 mm, FT

Numery katalogowe: 5317223



## Wymiary

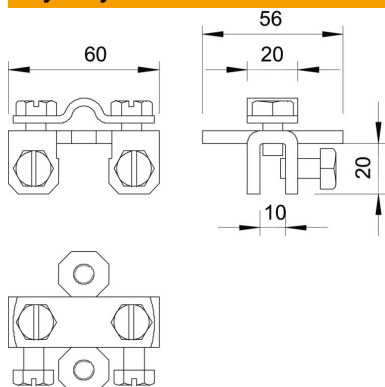

## Dane techniczne

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Rodzaj śruby mocującej         | Śruba z łbem sześciokątnym |
| Rodzaj złącza                  | Uchwyt na felc             |
| Obciążalność prądem piorunowym | N/50 kA                    |
| Dopasowanie                    | Rd 8-10 mm                 |
| Zakres zaciskania maks.        | 10 mm                      |