

# Karta charakterystyki technicznej

Naroże płaskie, do kanału podparapetowego Rapid 80 typ  
GK-70110

Numery katalogowe: 6274320



Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów podparapetowych GK.  
Pokrywę należy zamawiać osobno.



**PVC** polichlorek winylu

## Dane podstawowe

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6274320                   |
| Typ                                        | GK-F70110RW               |
| Oznaczenie 1                               | Naroże płaskie            |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 70x110mm                  |
| Kolor                                      | czysta biel; RAL 9010     |
| Materiał                                   | Polichlorek winylu        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 78 kg                     |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,4893 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże płaskie, do kanału podparapetowego Rapid 80 typ  
GK-70110

Numery katalogowe: 6274320



## Wymiary

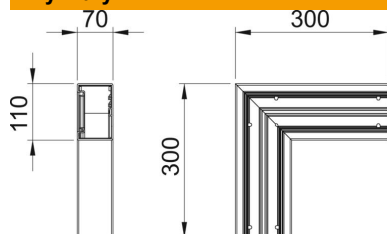

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 300 mm |
| Szerokość | 110 mm |
| Wysokość  | 70 mm  |

## Dane techniczne

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Ilość pokryw                | 1                            |
| Wykonanie                   | Podstawa                     |
| dla szerokości kanału       | 110 mm                       |
| do wysokości kanału         | 70 mm                        |
| Bezhalogenowy               | brak                         |
| Klamra mocująca kable       | brak                         |
| Łącznik kanału EÜK          | brak                         |
| Rodzaj montażu pokryw       | Położenie wewnętrzne         |
| Perforacja montażowa w dnie | tak                          |
| Szerokość pokrywy           | 76,5 mm                      |
| Szerokość pokrywy 2         | 0 mm                         |
| Szerokość pokrywy 3         | 0 mm                         |
| Zmiana kierunku             | pionowy, wznoszący/opadający |
| Stopień ochrony             | IP 30                        |
| Folia ochronna              | tak                          |
| Odporność kod IK            | IK08                         |
| Symetryczne                 | tak                          |
| Zakres temperatur maks.     | 60 °C                        |
| Zakres temperatur min.      | -15 °C                       |
| Zakres kąta maks.           | 90 mm                        |
| Zakres kąta min.            | 90 mm                        |