

Karta charakterystyki technicznej

Napodłogowy kanał odgałęźny

Numery katalogowe: 7404874



Podstawa kanału napodłogowego odgałęźnego do pokrywy zaślepiającej/montażowej z dwustronnym skosem, do montażu bezpośrednio na podłodze, z bocznymi profilami aluminiowymi do podparcia i montażu pokrywy kanału. Wysokość kanału odpowiednia do montażu puszek napodłogowych Telitank.



St

stal


FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7404874
Typ	AIKA U 15040
Oznaczenie 1	Spód kanału podpodłogowego
Oznaczenie 2	do kanału napodłogowego
Wytwórca	OBO
Wymiar	2400x150x40
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2,4
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	223,1 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	10,9303 kg CO ₂ e / 1 Metr

Wymiary

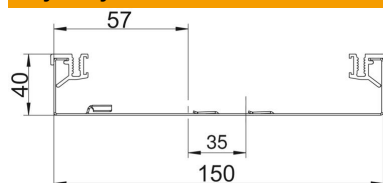

Długość	2 400 mm
Szerokość	150 mm
Wysokość	40 mm
Grubość blachy spodu	1 mm
Wymiar B	150 mm
Wymiar b	150 mm
Wymiar h	40 mm

Karta charakterystyki technicznej

Napodłogowy kanał odgałęźny

Numery katalogowe: 7404874



Dane techniczne

Ilość wsówanych przegród	2
Ilość komór	3 St.
Odpowiednie do	Pokrywa ścięta obustronnie
Z przegrodą	brak
Przekrój poprzeczny	45 cm ²
Przekrój kanału 3	1171 mm ²
Przekrój kanału a	1630 mm ²
Przekrój kanału b	1120 mm ²
Zamocowanie przegrody_usuń	stecken
Zamocowanie przegrody	wtykanie