

# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ściennie-wieszakowy AW 30 A2

Numery katalogowe: 6442854



Średnio ciężki wspornik ściennie- wieszakowy z przyspawaną płytą głowicy.  
Zamocowanie wysięgnika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą  
śruby z łbem sześciokątnym przez obydwa boki wieszaka. Proszę zastosować w  
tym celu odpowiednie elementy dystansowe!



**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawow

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6442854                   |
| Typ                                        | AW 30 31 A2               |
| Oznaczenie 1                               | Wysięgnik ścienny         |
| Oznaczenie 2                               | z przyspawaną głowicą     |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | B310mm                    |
| Kolor                                      | stal szlachetna           |
| Materiał                                   | stal nierdzewna 1.4301    |
| Powierzchnia                               | pusty, po obróbce         |
| Norma powierzchni                          |                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 60,5 kg                   |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,5941 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ściennie-wieszakowy AW 30 A2

Numery katalogowe: 6442854



### Wymiary

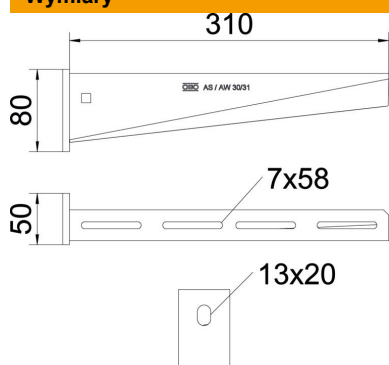


|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 50 mm  |
| Szerokość | 310 mm |
| Wysokość  | 80 mm  |
| Wymiar A  | 50 mm  |
| Wymiar B  | 310 mm |
| Wymiar H  | 80 mm  |

### Dane techniczne

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Wykonanie                   | Wspornik ściennie-stropowy |
| F w kN                      | 3 kN                       |
| Podtrzymanie funkcji        | brak                       |
| Średnica otworu             | 13 mm                      |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | tak                        |
| Zakres kąta maks.           | 90 mm                      |
| Zakres kąta min.            | 90 mm                      |

### Obciążenie

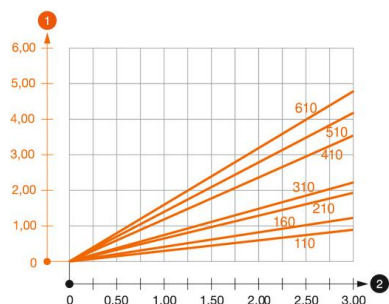

#### Wykres obciążenia wspornika AW 30

- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
  - 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

### Obciążenia kotew do mocowania wspornika ściennie-wieszakowego AW 30

| Obciążenie wspornika | Maksymalne obciążenie F w kN |      |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|
|                      | Długość wspornika w mm       |      |      |      |      |      |
| F kN                 | 100                          | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  |
| 3,57                 | 1,66                         | 1,12 | 0,99 | 0,76 | 0,74 | 0,74 |
| 4,76                 | 2,21                         | 1,50 | 1,32 | 1,01 | 0,99 | 0,99 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!