

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa wbijana N-K z łbem płaskim, V4A

Numery katalogowe: 3498393



Kotwa wbijana N może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz w betonie zarysowanym i niezarysowanym do mocowania elementów łącząc zalety kotwy sworzniowej z jeszcze prostszym montażem. Kotwę należy wprowadzić w wywiercony otwór. Z chwilą wystąpienia obciążenia następuje zakotwienie w wywierconym otworze.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0240, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla klas odporności ogniowej do R 120.



A4	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Numery katalogowe	3498393
Typ	N-K 6-5/44 A4
Oznaczenie 1	Kotwa wbijana N-K
Oznaczenie 2	z łbem płaskim
Wytwórca	OBO
Wymiar	6x44mm
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,1 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kotwa wbijana N-K z łbem płaskim, V4A

Numery katalogowe: 3498393



Wymiary

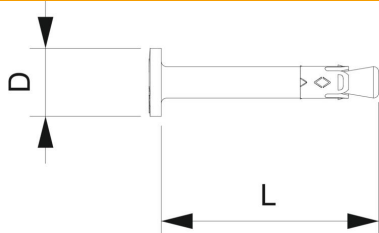

Długość	44 mm
Wymiar d min.	13 mm
Wymiar L	44 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Udar
Przyrząd mocujący	inne
Głębokość wierconego otworu	40 mm
Średnica otworu min.	6 mm
Siła zaciskania	5 mm
Samowiercąca	brak
Dostępne aprobaty	tak
Odpowiednie do materiału budowlanego	Beton
Rodzaj montażu: kołki, kotwy	Montaż przepustowy