


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid  
45-2 typ GK-53165  
Numery katalogowe: 6113412



Naroże zewnętrzne 90° do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 45-2.

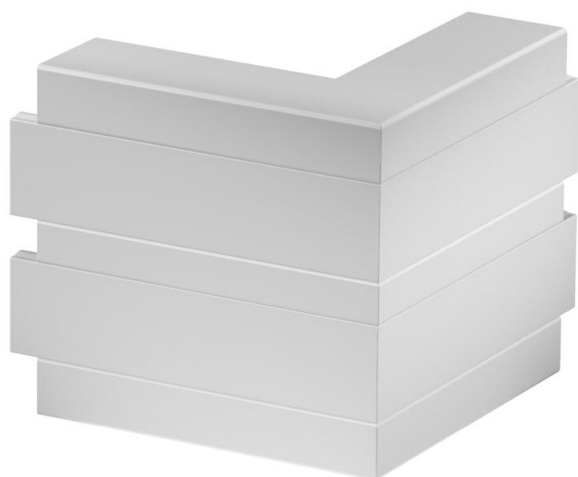

**PVC** polichlorek winylu

## Dane podstawow


|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6113412                   |
| Typ                                        | GK-AS53165LGR             |
| Oznaczenie 1                               | Naroże zewnętrzne         |
| Oznaczenie 2                               | stałe                     |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 190x190x165               |
| Kolor                                      | jasnoszary; RAL 7035      |
| Materiał                                   | Polichlorek winylu        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 66,8 kg                   |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,6252 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid  
45-2 typ GK-53165  
Numery katalogowe: 6113412



## Wymiary

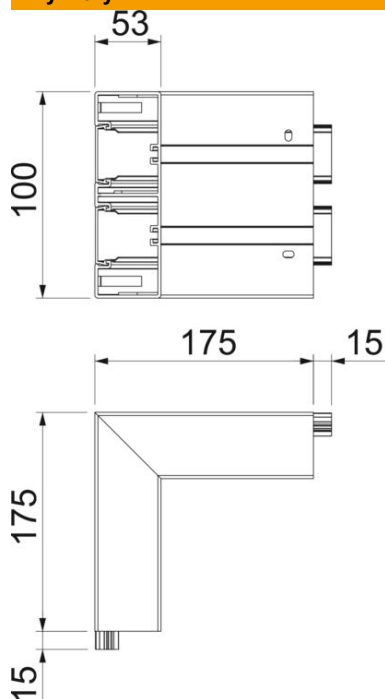

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 175 mm |
| Szerokość | 165 mm |
| Wysokość  | 53 mm  |

## Dane techniczne

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Ilość pokryw                | 2                    |
| Wykonanie                   | Podstawa i pokrywa   |
| dla szerokości kanału       | 165 mm               |
| do wysokości kanału         | 53 mm                |
| Bezhalogenowy               | brak                 |
| Klamra mocująca kable       | brak                 |
| Łącznik kanału EÜK          | brak                 |
| Rodzaj montażu pokryw       | Położenie wewnętrzne |
| Perforacja montażowa w dnie | tak                  |
| Szerokość pokrywy           | 45 mm                |
| Szerokość pokrywy 2         | 45 mm                |
| Szerokość pokrywy 3         | 0 mm                 |
| Stopień ochrony             | IP 20                |
| Folia ochronna              | tak                  |
| Odporność kod IK            | IK08                 |
| Symetryczne                 | tak                  |
| Zakres temperatur maks.     | 60 °C                |
| Zakres temperatur min.      | -15 °C               |
| Zakres kąta maks.           | 90 mm                |
| Zakres kąta min.            | 90 mm                |