

Karta charakterystyki technicznej

Zaprawa iniekcyjna w kartuszu 300 ml

Numery katalogowe: 3497806



Zaprawa kompozytowa winyloestrowa, wolna od styrenu, do mocowania dużych obciążeń za pomocą prętów kotwiących. Kartusz współosiowy z 1 rurką mieszającą, do obróbki przy użyciu standardowego pistoletu na kartusze lub VM-P 345 Profi.

Europäische Technische Bewertung (ETA) für gerissenen und ungerissenen Beton, sowie Mauerwerk aus Voll- und Lochziegeln. Odporność sejsmiczna w betonie dla kategorii C1. Dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, w betonie i murze, w klasie odporności ogniowej do 120 minut.

Temperatura podłoża w trakcie instalacji -10°C do +40°C (beton), temperatura otoczenia po całkowitym utwardzeniu -40°C do +120°C (beton). Przechowywać w ciemnym, chłodnym i suchym miejscu, zachowuje trwałość przez co najmniej 18 miesięcy.

Zaprawa iniekcyjna posiada Europejską Ocenę Techniczną (ETA) dla betonu spękanego i niespękanego oraz murów z cegieł pełnych lub perforowanych. Jest odporny na trzęsienia ziemi zgodnie z kategorią wydajności C1 i posiada atest przeciwpożarowy dla betonu i muru o klasie odporności ogniowej do 120 minut. Zaprawa iniekcyjna jest przygotowywana za pomocą pistoletu aplikacyjnego typu VM-P 345 Profi lub dostępnej w handlu prasy silikonowej.

Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung -10°C bis +40°C (Beton) und die Umgebungstemperatur nach vollständiger Aushärtung -40°C bis +120°C (in Beton) betragen.

Bei dunkler, kühler und trockener Lagerung ist der Mörtel mindestens 18 Monate haltbar.

Zaprawa iniekcyjna VMU jest dostarczana w kartuszach o objętości 300 ml lub 420 ml wraz z rurką mieszającą.

Zaprawa specjalna

Dane podstawowe

Numery katalogowe	3497806
Typ	VMU plus 300
Oznaczenie 1	Zaprawa iniekcyjna
Oznaczenie 2	w kartuszu
Wytwórca	OBO
Wymiar	260x50x50
Kolor	szary
Materiał	Zaprawa specjalna
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	56,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Zaprawa iniekcyjna w kartuszu 300 ml

Numery katalogowe: 3497806



Wymiary

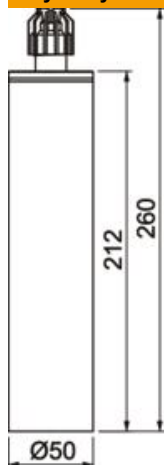

Dane techniczne

Zastosowanie kleju	Budowa / montaż
Proces utwardzania	2 składniki
Zawartość	300 ml
Formularz dostawy	Kartusz
Z pędzlem	brak
Przezroczysty	brak