


Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 160 FS

Numery katalogowe: 6098816

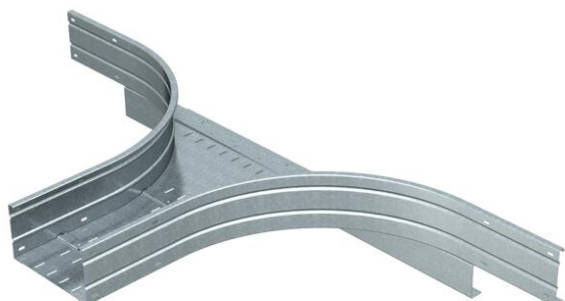

Trójnik dostawny do montażu pionowego Do wszystkich koryt kablowych szerokorozpięściowych o wysokości bocznej 160 mm.
Dla większej stabilizacji należy dla kształtek przewidzieć dodatkowe podpory.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6098816
Typ	WRAA 166 FS
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	do koryt szerokorozp.160
Wytwórca	OBO
Wymiar	160x600
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2350 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	79,3819 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 160 FS

Numery katalogowe: 6098816



Wymiary

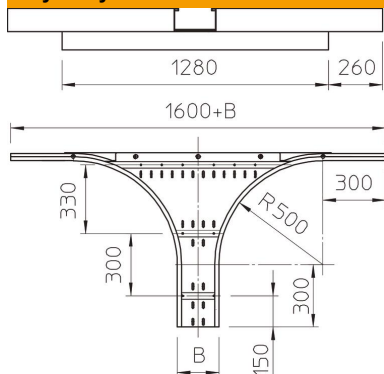

Szerokość	600 mm
Wysokość	160 mm
Grubość blachy	2 mm
Wymiar B	600 mm
Wymiar R	500 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
Grubość materiału, dna	1,5 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	tak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane
Grubość boku	2 mm