

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienny-stropowy TP FS

Numery katalogowe: 6366023



Wspornik TP z zaciskami do bezśrubowego mocowania korytek siatkowych. Jeżeli wspornik jest montowany bezpośrednio na ścianie lub jest przykręcany jeden do drugiego, wówczas z uwagi na stabilność zaleca się zastosowanie elementu dystansowego DS 4. Na wsporniku TP można bez użycia śrub mocować korytka siatkowe o oczkach w dnie 50 x 100 mm, np. typu GRL, GR i GRM.



St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6366023
Typ	TPSAG 195 FS
Oznaczenie 1	Wsporn. ścienny i sufitowy TP
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B195mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	41 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,9246 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienny-stropowy TP FS

Numery katalogowe: 6366023



Wymiary

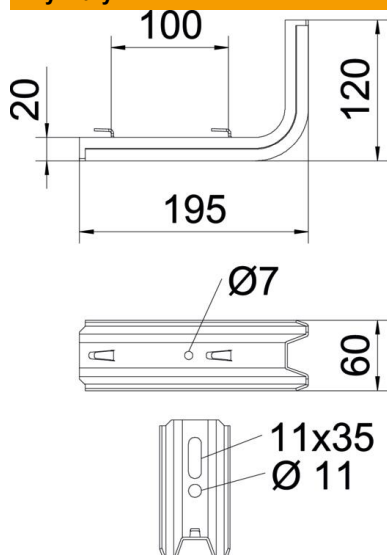

Długość	195 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	120 mm
Wymiar B	60 mm
Wymiar H	120 mm
Wymiar L	195 mm
Maß W	100 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienny-stropowy
F w kN	1 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	150 mm
do szerokości min.	150
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak

Obciążenie

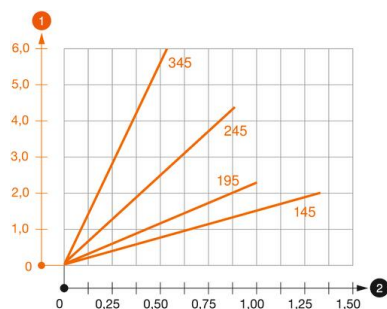


Diagram obciążenia wysięgnika TPSAG

- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
- 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ściennie-stropowy TP FS

Numery katalogowe: 6366023



Obciążenia kotew do wspornika TP

Mocowanie ściennie

Kotwa typu	Maksymalne obciążenie [kN]			
	Szerokość wspornika [mm]			
	145	195	245	345
BZ-U 8-30-41/95	1	0,8	0,7	0,5
BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).