


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik rozgałęźny 60 FT

Numery katalogowe: 6042217



Trójnik dostawny do tworzenia poziomych odgałęzień lub skrzyżowań, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

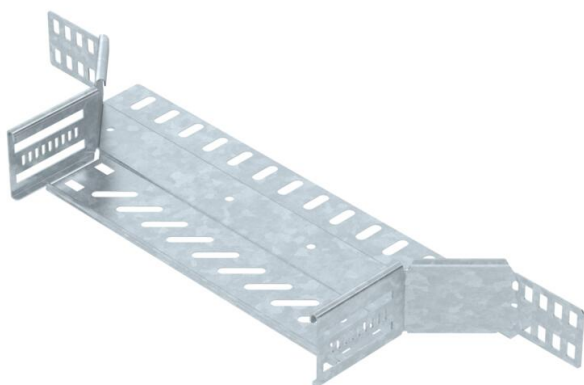

St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	6042217
Typ	RAA 630 FT
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x300
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	52,3 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	1,6329 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik rozgałęźny 60 FT

Numery katalogowe: 6042217



Wymiary

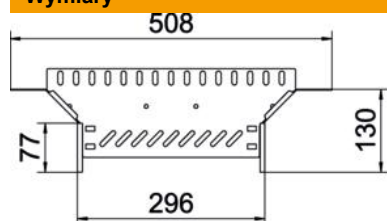

Szerokość	300 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	300 mm

Dane techniczne

Szerokość rozgałęzienia	300 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału, dna	0,8 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	14 St.
Grubość boku	1,25 mm