

# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma dystansowa śrubowa 733 A4

Numery katalogowe: 1362914



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.

Dopuszczenie zgodne z DIN 4102 część 12, klasa funkcji elektrycznych od E 30 do E 90.



A4 Stal nierdzewna 1.4571

### Dane podstawowe

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1362914                  |
| Typ                                        | ASL 733 20 A4            |
| Oznaczenie 1                               | Obejma dystansowa        |
| Oznaczenie 2                               | z otworem wzdłużnym      |
| Wytwórca                                   | OBO                      |
| Wymiar                                     | 17-20mm                  |
| Materiał                                   | Stal nierdzewna 1.4571   |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 25                       |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                    |
| Ciężar                                     | 2,243 kg                 |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,1699 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa 733 A4

Numery katalogowe: 1362914



## Wymiary

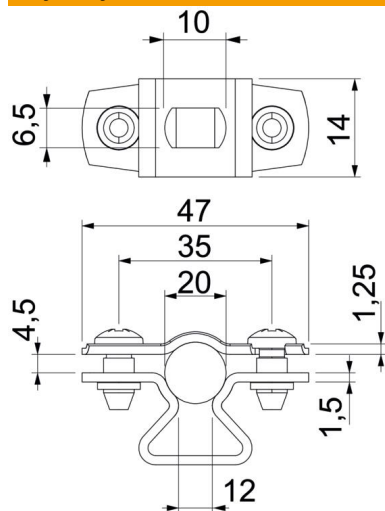

|                |        |
|----------------|--------|
| Wymiar A       | 47 mm  |
| Wymiar B       | 35 mm  |
| Wymiar b       | 14 mm  |
| Wymiar D       | 20 mm  |
| Wymiar d maks. | 20 mm  |
| Wymiar d min.  | 17 mm  |
| Wymiar L       | 10 mm  |
| Wymiar s       | 12 mm  |
| Wymiar t1 (mm) | 1,25   |
| Wymiar t2 (mm) | 1,5    |
| Wymiar x       | 4,5 mm |

## Dane techniczne

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Odległość od ściany              | tak            |
| Ilość przewodów/rur              | 1              |
| Wykonanie                        | zamknięta      |
| Rodzaj mocowania                 | Otwór wiercony |
| do średnicy                      | 17 - 20        |
| Bezhalogenowy                    | tak            |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego | brak           |
| Grubość materiału                | 1,5 mm         |
| Zakres mocowania D maks.         | 20 mm          |
| Zakres mocowania D min.          | 17 mm          |
| odporny na działanie promieni UV | tak            |