


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe DKS 60 FT

Numery katalogowe: 6085342

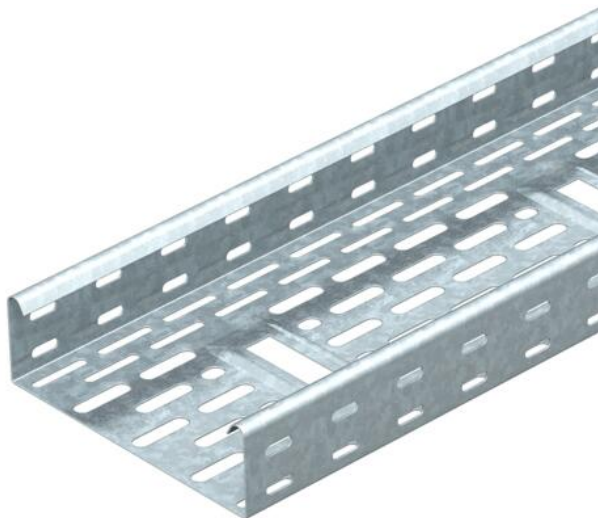

DKS 60 = System korytek kablowych z dodatkowymi otworami o wysokości bocznej 60 mm.

System korytek kablowych z dodatkowymi otworami zgodny z normą VdS 2092 posiada o 30% więcej perforacji, do zastosowania w instalacjach tryskaczowych. Dodatkowe otwory w dnie od szerokości 200 mm.

Elementy połączeniowe w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6085342                       |
| Typ                                        | DKS 620 FT                    |
| Oznaczenie 1                               | Korytko kablowe DKS           |
| Oznaczenie 2                               | perforowany z przepustem dna  |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 60x200x3000                   |
| Kolor                                      | cyjan                         |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 3                             |
| Jednostka opakowania                       | Metr                          |
| Ciężar                                     | 237,334 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m                      |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 6,1065 kg CO2e / 1 Metr       |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe DKS 60 FT

Numery katalogowe: 6085342



### Wymiary

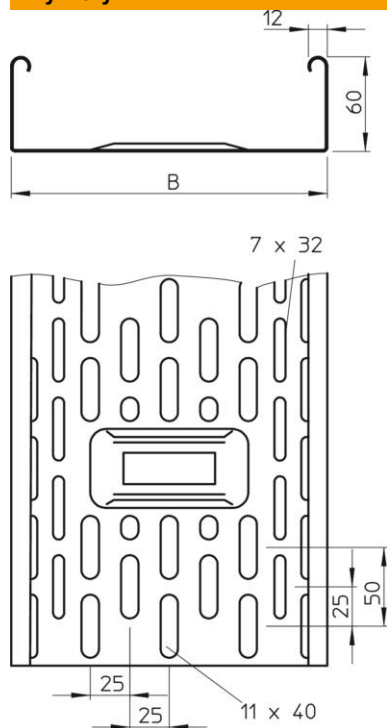

|                |          |
|----------------|----------|
| Wymiar         | 60 x 200 |
| Długość        | 3 000 mm |
| Długość        | 10 ft    |
| Szerokość      | 200 mm   |
| Szerokość      | 8 in     |
| Wysokość       | 60 mm    |
| Wysokość       | 2 in     |
| Grubość blachy | 0,06 in  |
| Grubość blachy | 1 mm     |
| Wymiar B       | 200 mm   |

### Dane techniczne

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Wersja połączenia                       | bez łącznika          |
| System montażowy                        | Podłoga Strop Montaż  |
| Możliwość chodzenia                     | brak                  |
| Perforacja dna                          | 1                     |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                  |
| Z pokrywą                               | brak                  |
| Perforacja montażowa w dnie             | tak                   |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                  |
| Przekrój poprzeczny                     | 118 cm <sup>2</sup>   |
| Przekrój poprzeczny                     | 11800 mm <sup>2</sup> |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                  |
| Perforacja boczna                       | tak                   |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                  |
| Typ obciążenia wg IEC 61537             | Typ II                |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane           |

# Karta charakterystyki technicznej


## Koryto kablowe DKS 60 FT

Numery katalogowe: 6085342



### Obciążenie

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 1,5 m     |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 3 m       |
| Rozstaw podpór 1,5 m          | 1,75 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m          | 0,95 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,5 m          | 0,5 kN/m  |
| Rozstaw podpór 3,0 m          | 0,4 kN/m  |

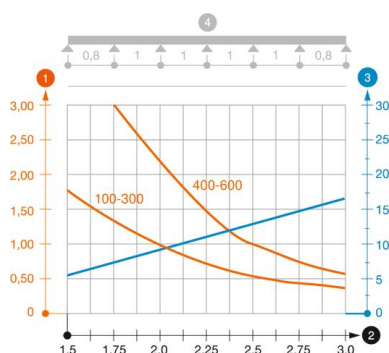

### Wykres obciążenia koryta kablowego typ DKS 60

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór