


Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca UDHOME2 bez wgłębienia na wykładzinę podłogową, podwójne gniazdo NF, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7368332

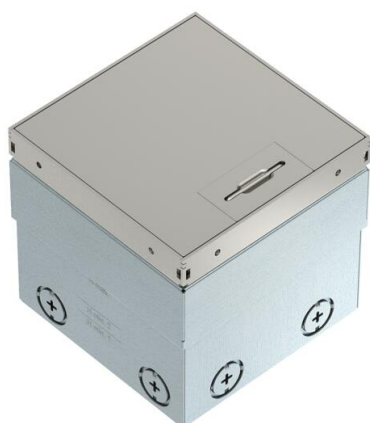

Kwadratowa kaseta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obudowa montażowa z wejściami do wprowadzania peszli (M20/M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Minimalna głębokość montażowa 100 mm, zakres regulacji + 35 mm.

Rama i pokrywa kasety wykonane ze stali nierdzewnej.
W komplecie dostarczane jest podwójne gniazdo zasilające NF.

W opcjonalnej ramce teleinformatycznej zamontować można maksymalnie 2 modułowe gniazda teleinformatyczne.



A2 stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	7368332
Typ	UDHOME2 GVN
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	z podwójnym gniazdem NF
Wytwórca	OBO
Wymiar	140x140x110
Materiał	stal nierdzewna
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	220 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	13,2768 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej


Kaseta zasilająca UDHOME2 bez wgłębienia na wykładzinę podłogową, podwójne gniazdo NF, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7368332



Wymiary

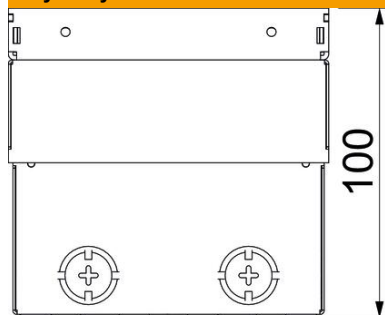

Długość	140 mm
Szerokość	140 mm
Wysokość	100 mm

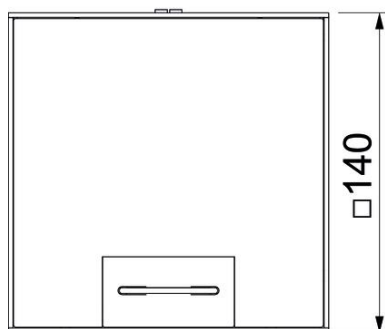

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca UDHOME2 bez wgłębienia na wykładzinę podłogową, podwójne gniazdo NF, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7368332



Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	2
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Montaż	Podwójne gniazdo wtykowe NF
Rama ochronna wykładziny podłogowej	brak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Wersja sufitowa	Płyta dekoracyjna
Zakres zastosowania w stanie używanym	6.101.1 czyszczenie podłogi na sucho
Zakres zastosowania w stanie nieużywanym	6.101.1 czyszczenie podłogi na sucho
Wysokość podłogi maks.	135 mm
Wysokość podłogi min.	100 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	brak
Odpowiednie do podłóg drażnionych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	brak
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	brak
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	brak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	2
Norma	EN 50085-2-2
Wersja ram	Krawędź przylegająca wykładziny podłogowej
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zatwierdzenia	VDE
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia