

# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T 40, dławiki elastyczne

Numery katalogowe: 2007630



Puszka odgałęźna kablowa do łączenia kabli i przewodów w pomieszczeniach zamkniętych i chronionych obszarach zewnętrznych. Kształt kwadratowy z uszczelkami wtykowymi po bokach oraz z przetłoczeniami w dnie. Nadaje się do montażu na ścianie/suficie oraz na płytach montażowych. Z możliwością mocowania wewnętrznego. Z zamocowaną osłoną zacisków. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK07 zgodnie z normą DIN EN 50102.



**PP** Polipropylen

### Dane podstawowe

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 2007630                              |
| Typ                                                    | T 40 RO-LGR                          |
| Oznaczenie 1                                           | Puszka odgałęźna                     |
| Oznaczenie 2                                           | z dławikami, czerwoną pokrywą        |
| Wytwórca                                               | OBO                                  |
| Wymiar                                                 | 90x90x52                             |
| Kolor                                                  | szary / czerwony                     |
| Materiał                                               | Polipropylen                         |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 5                                    |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                |
| Ciężar                                                 | 6,7 kg                               |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                          |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,2264 kg CO <sub>e</sub> / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Puszka odgałęźna T 40, dławiki elastyczne

Numery katalogowe: 2007630



### Wymiary

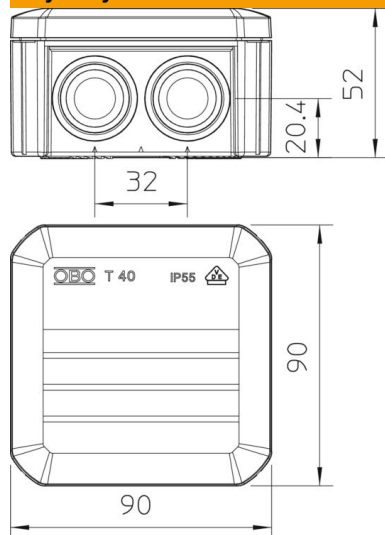

|           |       |
|-----------|-------|
| Długość   | 90 mm |
| Szerokość | 90 mm |
| Wysokość  | 52 mm |

### Dane techniczne

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Szeregowny                          | tak                                                             |
| Liczba wlotów                       | 7                                                               |
| Rodzaj wejścia                      | Dławik elastyczny                                               |
| Rodzaj wejścia                      | Przewód                                                         |
| Rodzaj przepustu w obudowie         | Membrana stopniowa obcinana                                     |
| Napięcie izolacyjne Ui              | 500 V                                                           |
| Montaż                              | bez                                                             |
| Pokrywa                             | nieprzezroczyste                                                |
| Zamocowanie pokrywy                 | zatraskowe                                                      |
| Wejście z tyłu                      | tak                                                             |
| Wejścia                             | 7 x M25                                                         |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem | brak                                                            |
| Materiał samogasnący                | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Kształt                             | kwadratowa                                                      |
| Podtrzymanie funkcji                | bez                                                             |
| Do strefy Ex                        | bez                                                             |
| do gazowych stref EX                | bez                                                             |
| do pyłowych stref EX                | bez                                                             |
| Wzmocniona włóknem szklanym         | brak                                                            |
| Bezhalogenowy                       | tak                                                             |
| Wymiary wewnętrzne w świetle        | 77x77x46 mm                                                     |
| Z ekranem                           | brak                                                            |
| Z pokrywą                           | tak                                                             |
| Sposób montażu                      | Montaż ścienny/sufitowy                                         |
| Przekrój znamionowy min.            | 4 mm <sup>2</sup>                                               |
| Napięcie znamionowe                 | 500 V                                                           |
| Możliwość plombowania               | brak                                                            |
| Stopień ochrony                     | IP 56                                                           |

# Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 40, dławiki elastyczne

Numery katalogowe: 2007630



## Dane techniczne

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Odporność kod IK                 | IK07  |
| Zakres temperatur maks.          | 60 °C |
| Zakres temperatur min.           | -5 °C |
| Przezroczysta pokrywa            | brak  |
| Odporne na warunki atmosferyczne | brak  |