

Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint PG

Numery katalogowe: 2088827



Pg

NBR kauczuk nitrylowy

Pierścienie uszczelniające gwint mogą być stosowane do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego i miedzi z gwintem PG według DIN EN 60423 wzgl. ISO 68. Pierścienie mogą być wstępnie montowane bez ryzyka zgu-bienia.

Dane podstawow

Numery katalogowe	2088827
Typ	171 PG11
Oznaczenie 1	Uszczelka
Oznaczenie 2	Pierścien O
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG11
Materiał	Kauczuk nitrylowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,01 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,0014 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint PG

Numery katalogowe: 2088827



Wymiary

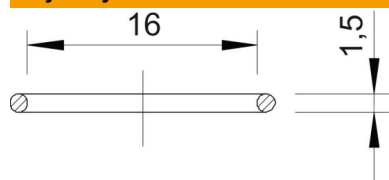

Wymiar D	16 mm
Wymiar S	1,5 mm



Dane techniczne

Wykonanie	O-ring
Odpowiednie do wymiaru gwintu PG	11
Średnica wewnętrzna	16 mm