

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GESRA7/10 z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405544



Kaseta zasilająca uchwytem do podnoszenia, na 10 x Modul 45 w 2 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT3 i 1 UT4, do zastosowania w systemach kanałów i w podłogach systemowych.

Wyjście przewodu z Poliamidu RAL 9011

Wgłębienie wykładziny podłogowej w pokrywie 10 mm można zmniejszyć do 5 mm za pomocą dołączonego wypełnienia z twardej tekstury.
Do montażu maksymalnie 7 sztuk osprzętu z płytą centralną 50.



AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7405544
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	do uniwersalnego montażu
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø294x71
Materiał	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	206,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GESRA7/10 z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405544



Wymiary

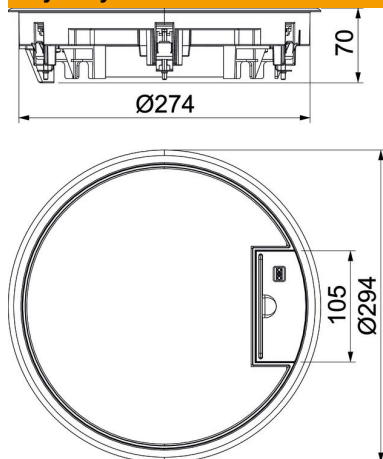

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	10
Liczba puszek instalacyjnych	3
Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Rama ochronna wykładziny podłogowej	tak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Możliwość montażu uszczelki	brak
Wysokość podłogi min.	78 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Odpowiednie do podłóg drażnionych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	brak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	tak
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R7
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GESRA7/10 z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405544



Dane techniczne

Typ systemu montażu	UT3 / UT4
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 10 000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Zatwierdzenia	VDE
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Grubość wykładziny podłogowej	5 mm