

# Karta charakterystyki technicznej

Opaska kablowa, biała

Numery katalogowe: 2331866



Opaski kablowe służą do szybkiego i łatwego mocowania kabli i rur do systemów nośnych lub konstrukcji montażowych.



PA Poliamid

## Dane podstawowe

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                          | 2331866                  |
| Typ                                        | 565 4.8x160 WS           |
| Oznaczenie 1                               | Opaska kablowa           |
| Wytwórca                                   | OBO                      |
| Wymiar                                     | 4,8x160mm                |
| Kolor                                      | biały                    |
| Materiał                                   | Poliamid                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 100                      |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                    |
| Ciężar                                     | 0,12 kg                  |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0047 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Opaska kablowa, biała

Numery katalogowe: 2331866



## Wymiary

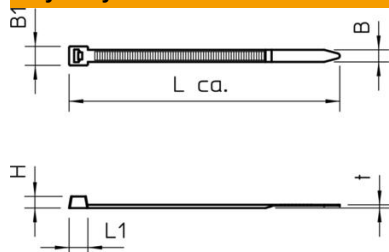

|           |        |
|-----------|--------|
| Długość   | 160 mm |
| Szerokość | 4,8 mm |
| Wysokość  | 1,6 mm |
| Wymiar B  | 4,8 mm |
| Wymiar L  | 160 mm |
| Wymiar t  | 1,6 mm |

## Dane techniczne

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Wykonanie                        | z uzębieniem zewnętrznym |
| Zamek taśmy                      | Plastikowy język / nos   |
| Rodzaj mocowania                 | bez                      |
| Powierzchnia opisowa             | bez                      |
| Bezhalogenowy                    | tak                      |
| Odpinane zamknięcie              | brak                     |
| Maks. Średnica wiązki            | 39 mm                    |
| Dopuszczenie MIL                 | brak                     |
| Temperatura montażu maks.        | 90 °C                    |
| Temperatura montażu_min.         | -30 °C                   |
| Odblaskowy                       | brak                     |
| Zakres temperatur maks.          | 90 °C                    |
| Zakres temperatur min.           | -30 °C                   |
| Przezroczysty                    | brak                     |
| Dopuszczenie UL                  | tak                      |
| odporny na działanie promieni UV | brak                     |
| Dopuszczenie VG                  | brak                     |
| Wytrzymałość na rozciąganie      | 220 N                    |