

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 823, ciężka

Numery katalogowe: 1015486



Obejma mocująca dwułapkowa 59,3mm



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawow

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1015486                       |
| Typ                                        | 823 59.3 FT                   |
| Oznaczenie 1                               | Obejma mocująca               |
| Oznaczenie 2                               | dwułapkowa                    |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 59,3mm                        |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 100                           |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 11,8 kg                       |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,2486 kg COe / 1 Sztuka      |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 823, ciężka

Numery katalogowe: 1015486



## Wymiary

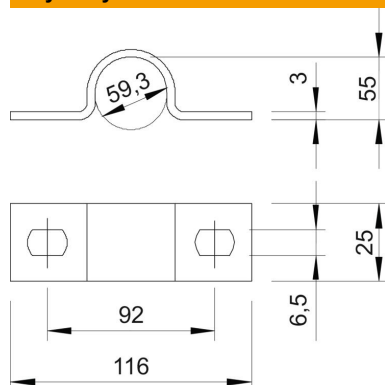

|           |         |
|-----------|---------|
| Długość   | 116 mm  |
| Szerokość | 25 mm   |
| Wysokość  | 55 mm   |
| Wymiar A  | 116 mm  |
| Wymiar B  | 92 mm   |
| Wymiar b  | 25 mm   |
| Wymiar D  | 59,3 mm |
| Wymiar d  | 6,5 mm  |
| Wymiar e  | 10 mm   |
| Wymiar H  | 55 mm   |
| Wymiar t  | 3 mm    |

## Dane techniczne

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Odległość od ściany                            | brak                |
| Ilość przewodów/rur                            | 1                   |
| Wykonanie                                      | dwuzaciskowy        |
| Rodzaj mocowania do średnicy                   | Otwór wiercony 59,3 |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | brak                |
| Bezhalogenowy                                  | tak                 |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego               | brak                |
| Wielkość otworu                                | 6,5 x 10 mm         |
| Grubość materiału                              | 3 mm                |
| średnica znamionowa                            | 59,3 mm             |
| odporny na działanie promieni UV               | tak                 |