

# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ściennie-wieszakowy AW 15 FT

Numery katalogowe: 6420745



Lekki wspornik ściennie- wieszakowy z przyspawaną płytą montażową. Zamocowanie wysięgnika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby z łbem sześciokątnym przez obydwa boki wieszaka. Proszę zastosować w tym celu odpowiednie elementy dystansowe!



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6420745                       |
| Typ                                        | AW 15 41 FT                   |
| Oznaczenie 1                               | Wysięgnik ścienny             |
| Oznaczenie 2                               | z przyspawaną głowicą         |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | B410mm                        |
| Kolor                                      | cyjan                         |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                             |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 56 kg                         |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,2233 kg CO2e / 1 Sztuka     |


# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ścienny-wieszakowy AW 15 FT

Numery katalogowe: 6420745



### Wymiary

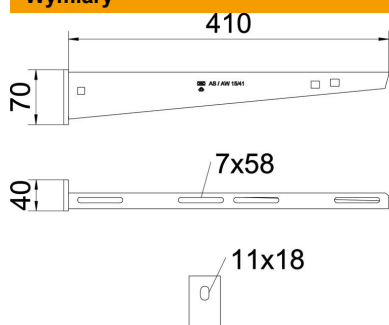


|           |         |
|-----------|---------|
| Długość   | 40 mm   |
| Szerokość | 410 mm  |
| Szerokość | 16 in   |
| Wysokość  | 70 mm   |
| Wysokość  | 2,75 in |
| Wymiar A  | 40 mm   |
| Wymiar B  | 410 mm  |
| Wymiar H  | 70 mm   |
| Maß W     | 410 mm  |

### Dane techniczne

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Wykonanie                   | Wspornik ścienny-stropowy |
| Artykuł EPD                 | tak                       |
| F w kN                      | 1,5 kN                    |
| Podtrzymanie funkcji        | tak                       |
| Średnica otworu             | 11 mm                     |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak                      |
| Zakres kąta maks.           | 90 mm                     |
| Zakres kąta min.            | 90 mm                     |

### Obciążenie

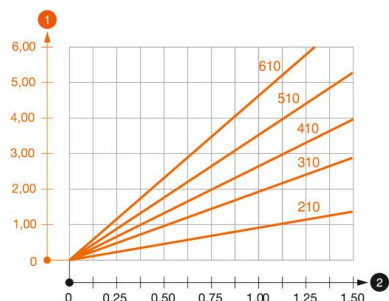

#### Wykres obciążenia wspornika typ AW 15

- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
  - 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru monterów
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

### Obciążenia kotw do mocowania wspornika ścienny-wieszakowego AW 15

#### Mocowanie ścienne

| Kotwa typu       | Maksymalne obciążenie [kN] |     |     |      |      |      |      |
|------------------|----------------------------|-----|-----|------|------|------|------|
|                  | Szerokość wspornika [mm]   |     |     |      |      |      |      |
|                  | 110                        | 160 | 210 | 310  | 410  | 510  | 610  |
| BZ3 10x90/0-30   | 1,5                        | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 |
| BZ-U 10-10-30/90 | 1,5                        | 1,5 | 1,4 | 1,1  | 0,95 | 0,85 | 0,8  |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ścienny-wieszakowy AW 15 FT

Numery katalogowe: 6420745



### Wartości obciążenia dla AW 15 na wieszaku

|  | Maks. łączne obciąż. F w kN |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|
|                                                                                   | Długość wspornika w mm      |     |     |     |
|                                                                                   | 100                         | 200 | 300 | 400 |
| Wieszak                                                                           |                             |     |     |     |
| US 3 K/ 20 - 60                                                                   | 1,5                         | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| US 3 K/ 70 - 120                                                                  | 1,5                         | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| US 5 K/ 20 - 60                                                                   | 1,5                         | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| US 5 K/ 70 - 120                                                                  | 1,5                         | 1,5 | 1,4 | 1,5 |