

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 z głowicą A2

Numery katalogowe: 6342417



Wieszak (profil US) o wymiarach 50 x 30 mm z przyspawaną głowicą.

Do zamocowania na poziomych stropach betonowych i konstrukcjach stalowych. Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 25.



A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6342417
Typ	US 3 K 100 A2
Oznaczenie 1	Wieszak
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x30x1000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	150 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	8,9937 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 z głowicą A2

Numery katalogowe: 6342417



Wymiary

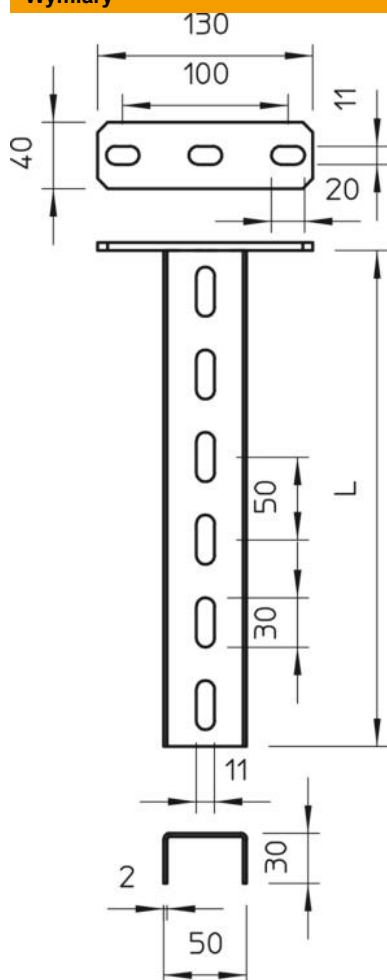

Długość	1 000 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	30 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Profil U
Długość wspornika 200	2,1 kN
Długość wspornika 400	1,1 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału	2 mm
maksymalne obciążenie rozciągające	5 kN


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3 z głowicą A2

Numery katalogowe: 6342417




Obciążenie

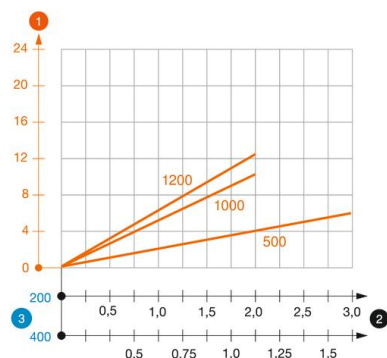

Wykres obciążenia wieszaka typ US 3 K

- 1 Odchylenie końca wieszaka przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
 - 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
 - 3 Długość wspornika w mm
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wieszaków w mm

Obciążenia kotew do wieszaka US 3 K



Jednostronne obciążenie

	Maksymalne obciążenie [kN]			
	Szerokość wspornika [mm]			
Kotwa typu	110	210	310	410
BZ-U 8-10/75	2	1,5	1,15	0,9
BZ-U 10-10/90	3,5	2,7	2	1,75

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing $a_i = 10$ cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).