

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu F, podwójna, plastikowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1187603



Obejma kabłkowa, ze stopką typu F, plastikowa wianienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na płaskowniku. Z gwintem jednokokowym na wianience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wianienką dociskową. Zalecamy użycie wianienki dociskowej.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1187603
Typ	BS-F2-K-12 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłkowa 2056
Oznaczenie 2	podwójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	08-12mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4,25 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1332 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, podwójna, plastikowa wanienska dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1187603



Wymiary

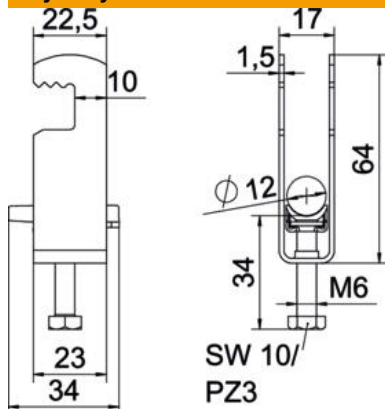

Długość	22,5 mm
Szerokość	17 mm
Wysokość	64 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	17 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	64 mm
Wymiar L	35 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	2
do średnicy rury maks.	12 mm
do średnicy rury min.	8 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	34 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Sposób montażu	płaski profil
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	12 mm
Zakres mocowania D min.	8 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwaniemką	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen