

Karta charakterystyki technicznej

Łuk pionowy wznoszący, wysokość kanału 80 mm, FS

Numery katalogowe: 7218114



Kolanko pionowe 45° w wersji wznoszącej, z pęczniącą tkaniną ogniochronną, do kanału instalacyjnego PYROLINE® Rapid PLM. Nadaje się do bezpośredniego montażu na ścianach i sufitach, montażu pod podłogami systemowymi lub na systemach wsporczych. Montaż stykowy bez użycia narzędzi, za pomocą łącznika stykowego PLM SI. Zaczepiana bez użycia narzędzi pokrywa umożliwia szybką rewizję i późniejszy montaż. Występ pokrywy umożliwia jej przesunięty montaż w celu ciągłego wyrównania potencjałów na całym odcinku kanału.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7218114
Oznaczenie 1	Łuk 45°, wznoszący
Oznaczenie 2	z siatką przeciwpożarową
Wytwórca	OBO
Wymiar	435x100x257
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	138 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Łuk pionowy wznoszący, wysokość kanału 80 mm, FS

Numery katalogowe: 7218114



Wymiary

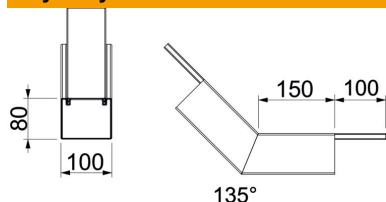

Wymiar A	150 mm
Wymiar B	100 mm
Wymiar H	80 mm

Dane techniczne

Ilość stron narażonych na płomień	4
Zamocowanie pokrywy	inne
Klasyfikacja EI - kanał instalacyjny	90
Z perforacją	tak
Przekrój poprzeczny	5180 mm ²
Przegrody możliwe	brak
Plaszczyzna	Stal
Kąt kolanka	45 °