

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733 A2

Numery katalogowe: 1362976



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.

Dopuszczenie zgodne z DIN 4102 część 12, klasa funkcji elektrycznych od E 30 do E 90.



A2 stal nierdzewna 1.4301

## Dane podstawow

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1362976                  |
| Typ                                        | ASL 733 10 A2            |
| Oznaczenie 1                               | Obejma dystansowa        |
| Oznaczenie 2                               | z otworem wzdłużnym      |
| Wytwórca                                   | OBO                      |
| Wymiar                                     | 8-10mm                   |
| Materiał                                   | stal nierdzewna 1.4301   |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 25                       |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                    |
| Ciężar                                     | 1,804 kg                 |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,1504 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733 A2

Numery katalogowe: 1362976



## Wymiary

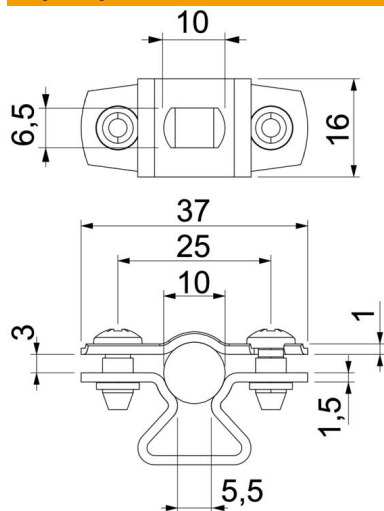

|                |        |
|----------------|--------|
| Wymiar A       | 37 mm  |
| Wymiar B       | 25 mm  |
| Wymiar b       | 16 mm  |
| Wymiar d maks. | 10 mm  |
| Wymiar d min.  | 8 mm   |
| Wymiar L       | 10 mm  |
| Wymiar s       | 5,5 mm |
| Wymiar t1 (mm) | 1      |
| Wymiar t2 (mm) | 1,5    |
| Wymiar x       | 3 mm   |

## Dane techniczne

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Odległość od ściany              | tak       |
| Ilość przewodów/rur              | 1         |
| Wykonanie                        | zamknięta |
| do średnicy                      | 8 - 10    |
| Bezhalogenowy                    | tak       |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego | brak      |
| Grubość materiału                | 1,5 mm    |
| Zakres mocowania D maks.         | 10 mm     |
| Zakres mocowania D min.          | 8 mm      |
| odporny na działanie promieni UV | tak       |