

# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ LKM 60100

Numery katalogowe: 6247113



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna. Wyrównanie potencjałów między pokrywą a podstawą jest zagwarantowane bez dodatkowych elementów. Kanał prowadzący przewody typu LKM 60100 został zbadany jako system układania kabli i przewodów z podtrzymaniem funkcji wg DIN 4102 część 12. Do stosowania tylko z kablami badanymi w systemie przeciwpożarowym!

W dnie znajduje się perforacja przeznaczona do zamocowania przegrody.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawow

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6247113                              |
| Typ                                                    | LKM60100FS                           |
| Oznaczenie 1                                           | Kanał instalacyjny                   |
| Oznaczenie 2                                           | z perforacją dna                     |
| Wytwórca                                               | OBO                                  |
| Wymiar                                                 | 60x100x2000                          |
| Kolor                                                  | cyjan                                |
| Materiał                                               | Stal                                 |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą Sendzimira          |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN 10346                         |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 2                                    |
| Jednostka opakowania                                   | Metr                                 |
| Ciężar                                                 | 219,1 kg                             |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 m                             |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,2336 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ LKM 60100

Numery katalogowe: 6247113



## Wymiary

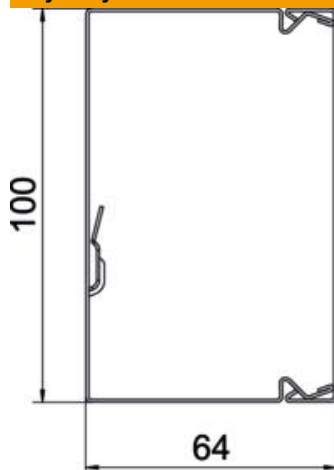

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 2 000 mm |
| Szerokość | 100 mm   |
| Wysokość  | 64 mm    |

## Dane techniczne

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ilość stałych przegród                                              | 0                    |
| Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (bez puszeki) | 36                   |
| Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (bez puszeki) | 32                   |
| Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (bez puszeki) | 32                   |
| Ilość wsuwanych przegród                                            | 1                    |
| Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych                               | luźny                |
| Rodzaj mocowania                                                    | Perforacja dna       |
| Perforacja dna                                                      | z perforacją dna     |
| Podtrzymanie funkcji                                                | tak                  |
| Bezhalogenowy                                                       | tak                  |
| Klamra mocująca kable                                               | brak                 |
| Łącznik kanału EÜK                                                  | brak                 |
| Dostawa w rolkach                                                   | brak                 |
| Przekrój poprzeczny                                                 | 6038 mm <sup>2</sup> |
| Stopień ochrony                                                     | IP 30                |
| Folia ochronna                                                      | brak                 |
| Odporność kod IK                                                    | IK10                 |
| Zakres temperatur maks.                                             | 90 °C                |
| Zakres temperatur min.                                              | -5 °C                |
| Przezroczysty                                                       | brak                 |