

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 06 z szyną kołpakową

Numery katalogowe: 2005092



Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069.

Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK09 zgodnie z normą DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.



PC Poliwęglan

Dane podstawow

Numery katalogowe	2005092
Typ	X06 R LGR-TR
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	z transp. pokrywą i szyną 2069
Wytwórca	OBO
Wymiar	150x116x86
Kolor	szara / przezroczysta
Materiał	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	37,6 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,6733 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 06 z szyną kołpakową


Numery katalogowe: 2005092



Wymiary

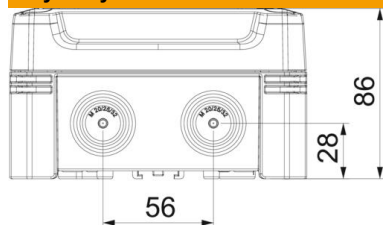

Długość	151 mm
Szerokość	117 mm
Wysokość	86 mm

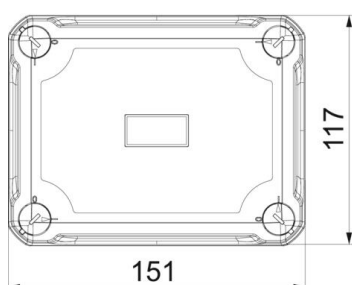

Dane techniczne

Szeregowlany	tak
Liczba wlotów	8
Rodzaj wejścia	Membrana stopniowa obcinana
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Napięcie izolacyjne Ui	750 V
Montaż	Szyna nośna
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	brak
Wejścia	4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Kształt	prostokątna
Wzmocniona włóknem szklanym	tak
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	137x105x68 mm
Maks. Przekrój przewodu	6 mm ²
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Sposób montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy maks.	6 mm ²
Przekrój znamionowy min.	2,5 mm ²
Napięcie znamionowe	750 V
Możliwość plombowania	tak
Odporny na uderzenia	tak
Stopień ochrony	IP 67
Odporność kod IK	IK09

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 06 z szyną kołpakową

Numery katalogowe: 2005092



Dane techniczne

Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C
Przezroczysta pokrywa	tak
Odporne na warunki atmosferyczne	tak