

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa łuku 90° A2

Numery katalogowe: 6036970



Pokrywa łuku 90° do zatrzaskowych i skręcanych koryt kablowych wewnątrz i na zewnątrz, chroniąca przewody przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Mocowanie za pomocą wstępnie zmontowanej śruby rzymskiej. Nadaje się do wszystkich wysokości burty.  
Pokrywę można stosować dla kształtek łączących o wszystkich wysokościach boku.



|    |                        |
|----|------------------------|
| A2 | stal nierdzewna 1.4301 |
| 2B | pusty, po obróbce      |

### Dane podstawowe

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6036970                  |
| Typ                                        | RBD 90 100 A2            |
| Oznaczenie 1                               | Pokrywa łuku 90°         |
| Oznaczenie 2                               | do koryt kablowych       |
| Wytwórca                                   | OBO                      |
| Wymiar                                     | B100mm                   |
| Kolor                                      | stal szlachetna          |
| Materiał                                   | stal nierdzewna 1.4301   |
| Powierzchnia                               | pusty, po obróbce        |
| Norma powierzchni                          |                          |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                        |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                    |
| Ciężar                                     | 15 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,837 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa łuku 90° A2

Numery katalogowe: 6036970



### Wymiary

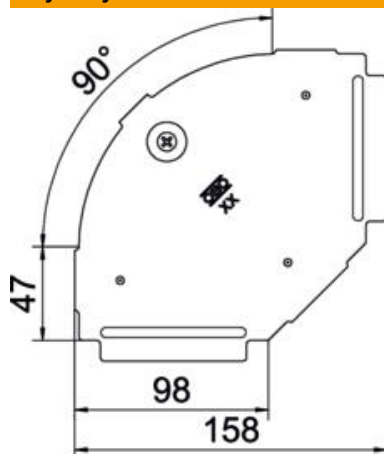

|                |         |
|----------------|---------|
| Długość        | 157 mm  |
| Szerokość      | 100 mm  |
| Grubość blachy | 0,75 mm |
| Wymiar B       | 100 mm  |

### Dane techniczne

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Wygięcie (kąt)                    | 90°             |
| Ilość zasuw obrotowych            | 1 St.           |
| Rodzaj mocowania                  | Rygiel obrotowy |
| Podtrzymanie funkcji              | brak            |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | brak            |
| Odpowiednie do drabiny kablowej   | brak            |
| Odpowiedni do korytka kablowego   | tak             |
| Zmiana kierunku                   | poziomy         |
| Stal nierdzewna, wytrawiana       | brak            |
| Zawias                            | brak            |
| Zakres temperatur maks.           | 120 °C          |
| Zakres temperatur min.            | -20 °C          |