

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu F, potrójna, plastikowa wanianka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1188201



Obejma kabłkowa, ze stopką typu F, plastikowa wanianka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 3 pojedynczych kabli na płaskowniku. Z gwintem jednokokowym na waniance dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanianką dociskową. Zalecane jest użycie dodatkowej wanianki dociskowej.



**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawowe

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1188201                       |
| Typ                                        | BS-F3-K-12 FT                 |
| Oznaczenie 1                               | Obejma kabłkowa 2056          |
| Oznaczenie 2                               | potrójna                      |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 8-12mm                        |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 50                            |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 5,218 kg                      |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,1666 kg COe / 1 Sztuka      |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu F, potrójna, plastikowa wanienska dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1188201



## Wymiary

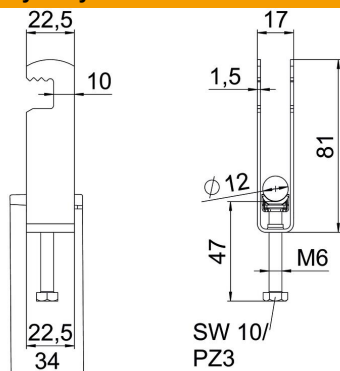

|                |         |
|----------------|---------|
| Długość        | 22,5 mm |
| Szerokość      | 17 mm   |
| Wysokość       | 81 mm   |
| Grubość blachy | 1,5 mm  |
| Wymiar A       | 22,5 mm |
| Wymiar B       | 17 mm   |
| Wymiar C       | 34 mm   |
| Wymiar G (mm)  | M6      |
| Wymiar H       | 81 mm   |
| Wymiar L       | 47 mm   |
| Wymiar t       | 1,5 mm  |

## Dane techniczne

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ilość przewodów/rur               | 3                  |
| do średnicy rury maks.            | 12 mm              |
| do średnicy rury min.             | 8 mm               |
| Gwint                             | M6                 |
| Bezhalogenowy                     | tak                |
| Długość, wymiar zewnętrzny        | 34 mm              |
| Maks. moment dokręcania           | 3 Nm               |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego | tak                |
| Sposób montażu                    | płaski profil      |
| Wielkość szczeliny                | 10 mm              |
| Zakres mocowania D maks.          | 12 mm              |
| Zakres mocowania D min.           | 8 mm               |
| Dodatkowa powierzchnia            | cynkowanie ogniowo |
| Dodatkowy materiał                | Stal               |