


Karta charakterystyki technicznej

Koncentryczne ograniczniki przepięć do złącza BNC:
męski/żeński
Numery katalogowe: 5093252

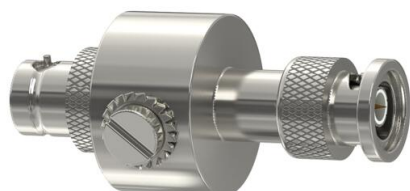

Koncentryczny ogranicznik przepięć do techniki teleinformatycznej


- Ochrona podstawowa
- Wysoka obciążalność prądem udarowym 2 x 2,5 kA (10/350)
- Prosty montaż (przejściówka), m = wtyk, w = gniazdo
- Różne kombinacje złączy
- Złącze BNC
- Optymalna charakterystyka przenoszenia
- Uchwyt OBO Quick M25 w celu ułatwienia instalacji, w zestawie



Dane podstawowe

Numery katalogowe	5093252
Typ	DS-BNC M/W
Oznaczenie 1	Urządzenie ochronne
Oznaczenie 2	do przewodów wys. częst.
Wytwórca	OBO
Wymiar	130V
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	8,64 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,0435 kg CO ₂ e / 1 Sztuka

Wymiary

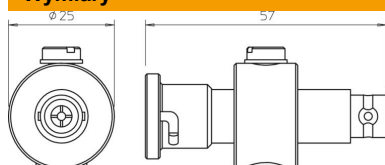

Karta charakterystyki technicznej

Koncentryczne ograniczniki przepięć do złącza BNC:
męski/żeński
Numery katalogowe: 5093252



Dane techniczne

	Monitorowanie SPD	brak
	Liczba biegunów	1
	Tłumienność wtrąceniowa (insertion loss)	≤0,95 dB
	Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
	Zestyk sygnalizacji zdalnej	brak
	Całkowity prąd impulsowy (10/350)	D1: 5 kA
	Całkowity prąd wyładowczy (8/20)	10 kA
	Częstotliwość graniczna	2200 MHz
	najwyższe napięcie ciągłe AC	130 V
	najwyższe napięcie ciągłe DC	185 V
	Prąd impulsowy	2,5 kA
	Rezystancja izolacji	>1 GΩ
	Pojemność (żyła-żyła)	<40 pF
	Pojemność (żyła-ziemia)	<20 pF
	Kategorie	Typ 1+2 / D1+C2
	LPZ	0→2
	Sposób montażu	Connector/Adapter kabla
	Znamionowy prąd obciążenia AC	7 A
	Znamionowy prąd obciążenia DC	10 A
	Badania według normy	IEC 61643-21
	Tłumienność odbiciowa	≥14 dB
	Ochrona połączeń	tak
	Ekranowanie	bezpośrednio
	Stopień ochrony	IP 20
	Napięciowy poziom ochrony	<800 V
	Napięciowy poziom ochrony przewód - przewód	<800 V
	Napięciowy poziom ochrony przewód - ziemia	<800 V
	Sygnalizacja	żadne
	SPD zgodnie z IEC 61643-21	Klasa I+II / D1+C2
	System wtykowy	BNC
	Wytrzymałość na prąd impulsowy żyła-żyła	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Wytrzymałość na prąd impulsowy żyła-ziemia	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Zakres temperatur maks.	80 °C
	Zakres temperatur min.	-40 °C
	Impedancja falowa	50 Ω
	Rodzaj przewodów do ograniczników przepięć	Przewód techniki teleinformatycznej COAX