


# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt ISO, pojedynczy

Numery katalogowe: 2105055



Solidne zamocowanie kabla śrubami zaciskowymi, z przyklejaną stopką, otwór wzdłużny, możliwość nakręcenia na gwint M6.

Do przyklejania uchwytów z polistyrenu do konstrukcji murowanych i betonowych stosować klej szybkoschnący do przewodów Impu-Fix typu 509.



PS

Polistyren

### Dane podstawow

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                          | 2105055                  |
| Typ                                        | 3042 LGR                 |
| Oznaczenie 1                               | Obejma ISO               |
| Wytwórca                                   | OBO                      |
| Wymiar                                     | 24-34mm                  |
| Kolor                                      | jasnoszary; RAL 7035     |
| Materiał                                   | Polistyren               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 25                       |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                    |
| Ciężar                                     | 2,488 kg                 |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.              |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0748 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt ISO, pojedynczy

Numery katalogowe: 2105055



### Wymiary

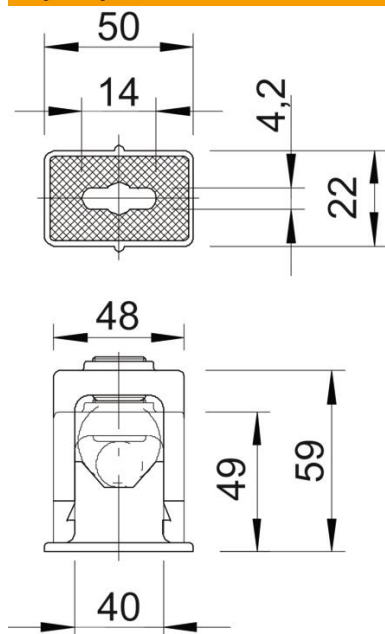

|                |        |
|----------------|--------|
| Wymiar a       | 50 mm  |
| Wymiar a1 (mm) | 14 mm  |
| Wymiar b       | 22 mm  |
| Wymiar b1      | 4,2 mm |
| Wymiar c       | 48 mm  |
| Wymiar d       | 49 mm  |
| Wymiar e       | 59 mm  |
| Wymiar f       | 40 mm  |

### Dane techniczne

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Szeregowa                | brak           |
| Ilość przewodów/rur      | 1              |
| Rodzaj mocowania         | Otwór wiercony |
| Bezhalogenowy            | tak            |
| System spoczynku         | tak            |
| Odporny na uderzenia     | tak            |
| Zakres mocowania D maks. | 34 mm          |
| Zakres mocowania D min.  | 24 mm          |