

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 110 FT

Numery katalogowe: 6098157



Szerokorozpiętościowe koryto kablowe, z perforacją boczną, o wysokości boku 110 mm.

Łączniki wzdłużne typ WRVL 110 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6098157                       |
| Typ                                        | WKSG 160 FT                   |
| Oznaczenie 1                               | Korytko kabl.szerokorozp.     |
| Oznaczenie 2                               | perforowany, dno rowkowane    |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 110x600x6000                  |
| Kolor                                      | cyjan                         |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 6                             |
| Jednostka opakowania                       | Metr                          |
| Ciężar                                     | 1197,89 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m                      |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 26,1055 kg CO2e / 1 Metr      |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 110 FT

Numery katalogowe: 6098157



### Wymiary



|                |           |
|----------------|-----------|
| Wymiar         | 110 x 600 |
| Długość        | 6 000 mm  |
| Szerokość      | 600 mm    |
| Wysokość       | 110 mm    |
| Grubość blachy | 2 mm      |
| Wymiar B       | 600 mm    |
| Wymiar L       | 6 000 mm  |

### Dane techniczne

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Wersja połączenia                       | bez łącznika          |
| System montażowy                        | Podłoga Strop Montaż  |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                  |
| Perforacja montażowa w dnie             | tak                   |
| Przekrój poprzeczny                     | 614 cm <sup>2</sup>   |
| Przekrój poprzeczny                     | 61400 mm <sup>2</sup> |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                  |
| Perforacja boczna                       | tak                   |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | tak                   |
| Tłumienie magnetyczne z pokrywą         | 50 dB                 |
| Tłumienie magnetyczne bez pokrywy       | 20 dB                 |
| Długość użytkowa                        | 6000 mm               |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane           |

# Karta charakterystyki technicznej


## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 110 FT

Numery katalogowe: 6098157



### Obciążenie

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 3 m       |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 8 m       |
| Rozstaw podpór 3,0 m          | 2,9 kN/m  |
| Rozstaw podpór 3,5 m          | 2,43 kN/m |
| Rozstaw podpór 4,0 m          | 2 kN/m    |
| Rozstaw podpór 4,5 m          | 1,72 kN/m |
| Rozstaw podpór 5,0 m          | 1,5 kN/m  |
| Rozstaw podpór 6,0 m          | 1 kN/m    |
| Rozstaw podpór 7,0 m          | 0,7 kN/m  |
| Rozstaw podpór 8,0 m          | 0,4 kN/m  |

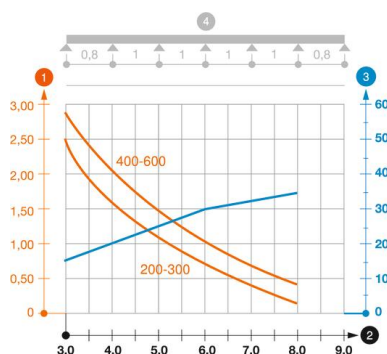

### Wykres obciążenia drabiny szerokorozpiętościowej typ WKSG 110

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór