

# Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4121, szczelina 22 mm, perforowana, A4

Numery katalogowe: 1122931



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.



A4 Stal nierdzewna 1.4571

2B pusty, po obróbce

## Dane podstawowe

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1122931                  |
| Typ                                        | MS4121P3000A4            |
| Oznaczenie 1                               | Szyna profilowa          |
| Oznaczenie 2                               | szerokość szczeliny 22mm |
| Wytwórca                                   | OBO                      |
| Wymiar                                     | 3000x41x21               |
| Materiał                                   | Stal nierdzewna 1.4571   |
| Powierzchnia                               | pusty, po obróbce        |
| Norma powierzchni                          |                          |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 3                        |
| Jednostka opakowania                       | Metr                     |
| Ciężar                                     | 172,67 kg                |
| Jednostka wagi                             | kg/100 m                 |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 7,323 kg COe / 1 Metr    |


# Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4121, szczelina 22 mm, perforowana, A4

Numery katalogowe: 1122931



## Wymiary

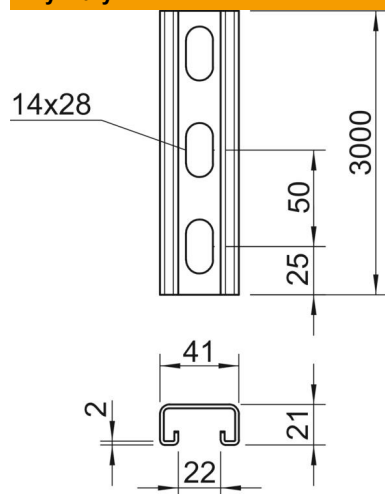

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 3 000 mm |
| Szerokość | 41 mm    |
| Wysokość  | 21 mm    |
| Wymiar L  | 3 000 mm |

## Dane techniczne

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Łamana                         | brak                 |
| Rodzaj perforacji              | Tył perforowany      |
| Wykonanie                      | Profil prosty        |
| Odstęp między środkiem otworów | 50 mm                |
| Podtrzymanie funkcji           | tak                  |
| Wielkość otworu                | 14x28 mm             |
| Grubość materiału              | 2 mm                 |
| Z perforacją                   | tak                  |
| Z zębami                       | tak                  |
| Forma profilu                  | Ceownik              |
| Wielkość szczeliny             | 22 mm                |
| Wartość statystyczna A         | 1,65 cm <sup>2</sup> |
| Wartość statystyczna ly        | 0,95 cm              |
| Wartość statystyczna lz        | 4,51 cm              |
| Wartość statystyczna Wy        | 0,89 cm <sup>2</sup> |
| Wartość statystyczna Wz        | 2,2 cm <sup>2</sup>  |