

Karta charakterystyki technicznej

Trójkąt dostawny 110 FT

Numery katalogowe: 6042253



Trójkąt dostawny do tworzenia poziomych odgałęzień lub skrzyżowań, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 110 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6042253
Typ	RAA 115 FT
Oznaczenie 1	Trójkąt dostawny
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x150
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	58,1 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	1,8743 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 110 FT

Numery katalogowe: 6042253



Wymiary

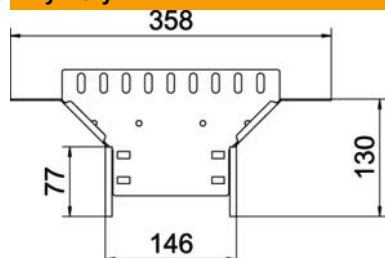

Szerokość	150 mm
Wysokość	110 mm
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	150 mm

Dane techniczne

Szerokość rozgałęzienia	150 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	0,8 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	18 St.
Grubość boku	1,25 mm