


# Karta charakterystyki technicznej

## Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście proste, typ B

Numery katalogowe: 6119208

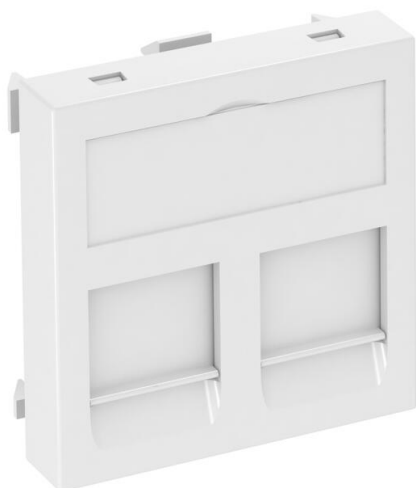

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ B ma otwór systemowy 19,35/21,55 X 14,85, do bezpośredniego montażu modułów przyłączeniowych.

Ramka typ B do montażu modułów teleinformatycznych: BTR (moduł): kat 6A moduł, E-DAT moduł i UAE moduł; Dátwyler: MS i MS-N, Leoni Kerpen: Vario-Keystone moduł kat 6A i MegaLine-Connect100 moduł kat 6A i 8C7A. Do instalacji w kanałach podparapetowych Rapid 45 i Rapid 80, kolumnach instalacyjnych ISS i systemach podpodłogowych.

PC Poliwęglan

### Dane podstawow

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6119208                   |
| Typ                                        | DTG-2B RW1                |
| Oznaczenie 1                               | Ramka teleinformatyczna   |
| Oznaczenie 2                               | na 2 moduły typ B         |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 45x45mm                   |
| Kolor                                      | czysta biel; RAL 9010     |
| Materiał                                   | Poliwęglan                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 1,1 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,1818 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście proste, typ B


Numery katalogowe: 6119208



## Wymiary

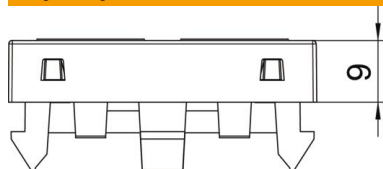

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość  | 45 mm |

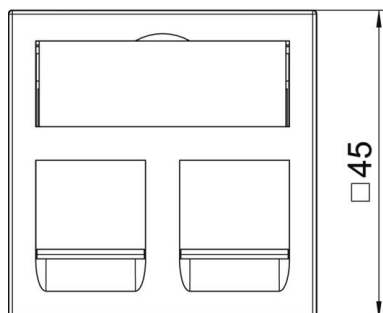

## Dane techniczne

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Ilość elementów               | 1                                      |
| Wersja powierzchni            | matowy                                 |
| Rodzaj mocowania              | zazębić                                |
| Pole opisowe                  | z polem opisowym                       |
| Bezhalogenowy                 | tak                                    |
| Pokrywa                       | brak                                   |
| Zacisk oświetleniowy          | brak                                   |
| Z nadrukiem                   | brak                                   |
| Z ochroną przeciwpylową       | tak                                    |
| Otwór montażowy               | Typ B                                  |
| Stopień ochrony               | IP 20                                  |
| Głębokość                     | 9 mm                                   |
| Pierścień nośny               | brak                                   |
| Przezroczysty                 | brak                                   |
| Zastosowanie                  | Łącze transmisji danych do montażu     |
| Możliwość odciążania naprężeń | brak                                   |
| Zestawienie                   | Element podstawowy z centralną pokrywą |