

Karta charakterystyki technicznej

Kanał przeciwpożarowy PYROLINE® Sun PV I30

Numery katalogowe: 7214701



Kanał przeciwpożarowy wykonany z wodo- i mrozoodpornego lekkiego betonu z włókna szklanego klasy materiału budowlanego A1 zgodnie z normą EN 13501-1 do ognioodpornego układania kabli fotowoltaicznych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Spełnione są wymagania dotyczące ochrony kontaktów służb ratowniczych. Klasyfikacja I30 jako kanał I zgodnie z normą DIN 4102 część 11 do ochrony dróg ewakuacyjnych i ratowniczych.

Montaż kanału bezpośrednio na ścianach lub pod stropami oraz na systemach nośnych.

Łącznie ze śrubami z łbem stożkowym i listwami uszczelniającymi.
Łącznie ze śrubami z łbem stożkowym i listwami uszczelniającymi.

Beton lekki z włóknem szklanym

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7214701
Typ	BSKP03-K0406
Oznaczenie 1	Kanał ognioodporny I30
Oznaczenie 2	do fotowoltaiki
Wytwórca	OBO
Wymiar	1000x40x60
Kolor	szary
Materiał	Beton lekki z włóknem szklanym
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	529 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Kanał przeciwpożarowy PYROLINE® Sun PV I30

Numery katalogowe: 7214701



Wymiary

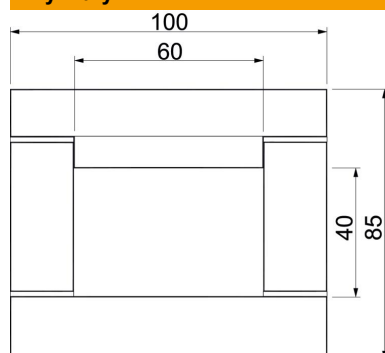

Długość	1 000 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	85 mm
Wymiar B	100 mm
Wymiar b	60 mm
Wymiar h	40 mm
Wymiar H	85 mm

Dane techniczne

Ilość stron narażonych na płomień	4
Zamocowanie pokrywy	łączenie śrubowe
Klasa palności I - kanał instalacyjny	30
Z perforacją	brak
Przekrój poprzeczny	2400 mm ²
Przegrody możliwe	brak
Płaszcz	bez
Materiał izolacyjny	Lekki beton z włóknem szklanym