

# Karta charakterystyki technicznej

## Taśma perforowana, wygięta

Numery katalogowe: 6017371



Gięta taśma perforowana do wykonywania kolanek i trójkątów.  
Zestaw wraz z 4 zaciskami typ GSK 34.




|    |                                |
|----|--------------------------------|
| St | stal                           |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawow

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6017371                       |
| Typ                                        | OSG 20X3 FT                   |
| Oznaczenie 1                               | Taśma perforowana             |
| Oznaczenie 2                               | zagięty                       |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 20x3                          |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 25                            |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 15,8 kg                       |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,7272 kg CO2e / 1 Sztuka     |

### Wymiary

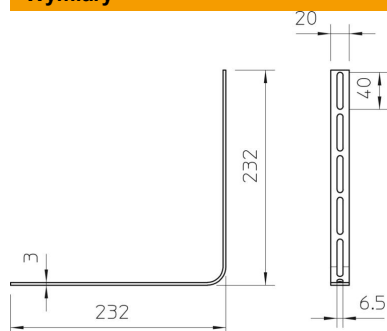

|        |      |
|--------|------|
| Wymiar | 20x3 |
|--------|------|