

Karta charakterystyki technicznej

Przewód okrągły ze stali ocynkowanej

Numery katalogowe: 5021103



- Może być używany jako przewód odprowadzający i uziemiający zgodnie z DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10 może być również używany w ziemi
- Powłoka cynkowa: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (średnio ok. $50 \mu\text{m}$)



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	5021103
Typ	RD 10
Oznaczenie 1	Przewód okrągły
Oznaczenie 2	rolka 80 m
Wytwórca	OBO
Wymiar	10mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	80
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	63 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Przewód okrągły ze stali ocynkowanej

Numery katalogowe: 5021103



Wymiary

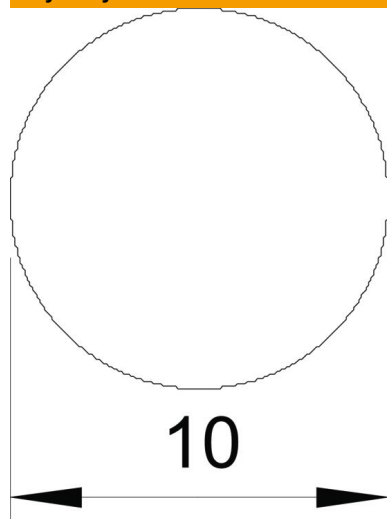

Wymiar D	10 mm
----------	-------

Dane techniczne

Ilość pojedynczych drutów	1
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	brak
Krażek znormalizowany (ok. kg)	50
Krażek znormalizowany (ok. m)	80
Length tolerance ±	5 %
Przekrój	78 mm ²
Własność materialna	inne
Kurtka materiałowa	bez