

Karta charakterystyki technicznej

Bolzenanker BZ3

Numery katalogowe: 3498709



Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.

Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.

Möglichkeit montażu w środowisku sejsmicznym, kategorii C1 i C2.

Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.

* Mit großer Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)



St

stal


G

cynkowane galwanicznie

Dane podstawow

Numery katalogowe	3498709
Typ	BZ3 16x135/0-35
Oznaczenie 1	Kotwa sworzniowa BZ3
Dostępny od	01.04.2023
Wytwórca	OBO
Wymiar	M16x135
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	8,82 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Wymiary

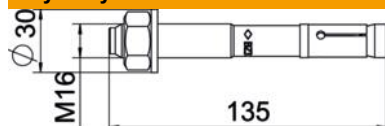

Długość	135 mm
Wymiar L	135 mm

Karta charakterystyki technicznej

Bolzenanker BZ3

Numery katalogowe: 3498709



Dane techniczne

Wykonanie	do wbicia
Wersja kołka/gwoźdźcia/śrub	Kołek rozprężny
Głębokość wierconego otworu	102 mm
Średnica otworu min.	16 mm
Gwint	M16
gwint metryczny	16
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	59 mm
Rozmiar klucza	24
Dostępne aprobaty	tak
Rodzaj montażu: kołki, kotwy	Montaż wstępny
System wkręcania: kotwa	Sześciokąt zewnętrzny
Zakres zaciskania maks.	35 mm
Zakres zaciskania min.	0 mm
Gwint calowy	5/8 cala
Klasa odporności ogniowej EN 13501-2	inne
Ocena ETA dla trzęsienia ziemi	C1 i C2