

# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ściennie-wieszakowy MWA 12 A2

Numery katalogowe: 6424430



Lekki wspornik ściennie- wieszakowy w wersji zaginanej.  
Zawiera śrubę M10x25 do zamocowania na wieszakach US.  
Wraz ze śrubą grzybkową M10 x 25 do zamocowania na wieszakach U.



**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

### Dane podstawowe

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6424430                   |
| Typ                                        | MWA 12 11S A2             |
| Oznaczenie 1                               | Wysięgnik ścienny         |
| Oznaczenie 2                               | ze śrubą mocującą M10x20  |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | B110mm                    |
| Kolor                                      | stal szlachetna           |
| Materiał                                   | stal nierdzewna 1.4301    |
| Powierzchnia                               | pusty, po obróbce         |
| Norma powierzchni                          |                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                         |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 16 kg                     |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,0619 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ścienny-wieszakowy MWA 12 A2

Numery katalogowe: 6424430



### Wymiary

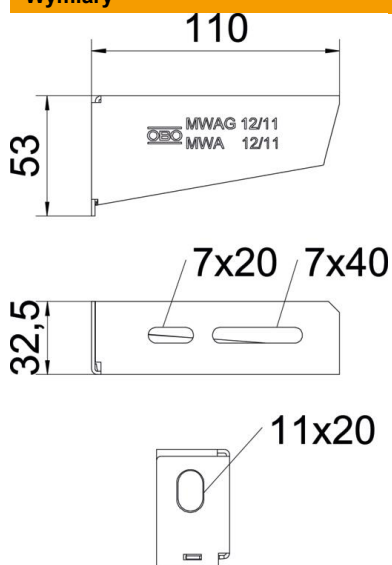

|           |         |
|-----------|---------|
| Długość   | 32,5 mm |
| Szerokość | 110 mm  |
| Szerokość | 4 in    |
| Wysokość  | 53 mm   |
| Wysokość  | 2,09 in |
| Wymiar A  | 32,5 mm |
| Wymiar B  | 110 mm  |
| Wymiar H  | 53 mm   |
| Wymiar L  | 110 mm  |

### Dane techniczne

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Wykonanie                   | Wspornik ścienny-stropowy |
| F w kN                      | 1,2 kN                    |
| Podtrzymanie funkcji        | tak                       |
| Średnica otworu             | 11 mm                     |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak                      |
| Zakres kąta maks.           | 90 mm                     |
| Zakres kąta min.            | 90 mm                     |

### Obciążenia kotów do mocowania wspornika ścienny-wieszakowego MWA 12

#### Mocowanie ściennie

| Kotwa typu       | Maksymalne obciążenie [kN] |      |     |      |
|------------------|----------------------------|------|-----|------|
|                  | Szerokość wspornika [mm]   |      |     |      |
|                  | 110                        | 210  | 310 | 410  |
| 2,4              | 1,2                        | 0,95 | 0,7 | 0,65 |
| BZ-U 10-10-30/90 | 1,2                        | 1,2  | 1,2 | 1,2  |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

### Wartości obciążenia dla MWA 12 na wieszaku

| Wieszak          | Maks. łączne obciąż. F w kN |     |     |     |
|------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|
|                  | Długość wspornika w mm      |     |     |     |
|                  | 100                         | 200 | 300 | 400 |
| US 3 K/ 20 - 60  | 1,2                         | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 3 K/ 70 - 120 | 1,2                         | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 5 K/ 20 - 60  | 1,2                         | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 5 K/ 70 - 120 | 1,2                         | 1,2 | 1,2 | 1,2 |