

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 02

Numery katalogowe: 2005524



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Odporność na uderzenia IK09 zgodnie z normą DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.



PC Poliwęglan

Dane podstawow

Numery katalogowe	2005524
Typ	X02C LGR-TR
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	z przezroczystą pokrywą
Wytwórca	OBO
Wymiar	95x95x72
Kolor	szara / przezroczysta
Materiał	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	17,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,7285 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 02


Numery katalogowe: 2005524



Wymiary

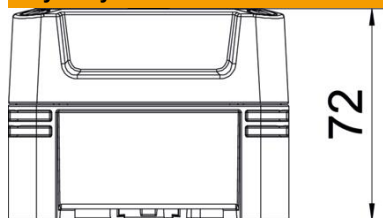

Długość	95 mm
Szerokość	95 mm
Wysokość	72 mm

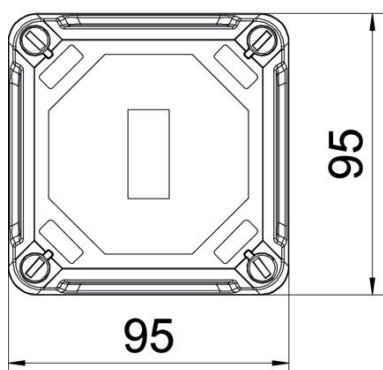

Dane techniczne

Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Kształt	kwadratowa
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	85x85x57 mm
Z pokrywą	tak
Sposób montażu	Instalacja natynkowa
Stopień ochrony	IP 67
Odporność kod IK	IK09
Poziom ochrony	II
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C
Przezroczysta pokrywa	tak
Odporne na warunki atmosferyczne	tak