

# Karta charakterystyki technicznej

## Płyta zejściowa FT

Numery katalogowe: 6220444



Płyta zejściowa do montażu na szczelbu przy pionowych odgałęzieniach kabli lub przewodów.  
Zawiera potrzebne śruby i nakrętki kombi.



**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6220444                       |
| Typ                                        | LAB 30 FT                     |
| Oznaczenie 1                               | Blacha wypustu                |
| Oznaczenie 2                               | do drabinek kablowych         |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | B300mm                        |
| Kolor                                      | cyjan                         |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                             |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 58 kg                         |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,4636 kg CO2e / 1 Sztuka     |


# Karta charakterystyki technicznej

## Płyta zejściowa FT

Numery katalogowe: 6220444



### Wymiary

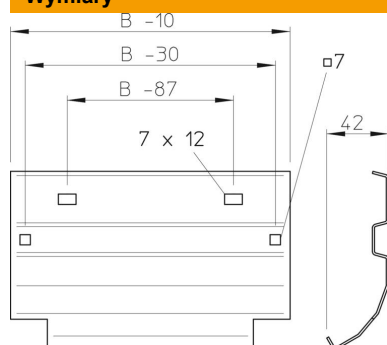

|                |        |
|----------------|--------|
| Szerokość      | 300 mm |
| Wysokość       | 45 mm  |
| Grubość blachy | 1,5 mm |
| Wymiar B       | 300 mm |

### Dane techniczne

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Podtrzymanie funkcji            | tak  |
| Stal nierdzewna, wytrawiana     | brak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |