

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, potrójna, plastikowa wanianka dociskowa, FT  
Numery katalogowe: 1186211



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, plastikowa wanianka dociskowa z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 3 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednokowym na wianieniec dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanianką dociskową. Zalecamy użycie wianienki dociskowej.



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>St</b> | stal                           |
| <b>FT</b> | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

## Dane podstawowe


|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 1186211                                |
| Typ                                                    | BS-H3-K-16 FT                          |
| Oznaczenie 1                                           | Obejma kabłąkowa 2056                  |
| Oznaczenie 2                                           | potrójna                               |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | 12-16mm                                |
| Materiał                                               | Stal                                   |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą zanurzeniową          |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN ISO 1461                        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 50                                     |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 6,2 kg                                 |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,1355 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,  
potrójna, plastikowa wianienka dociskowa, FT  
Numery katalogowe: 1186211



## Wymiary

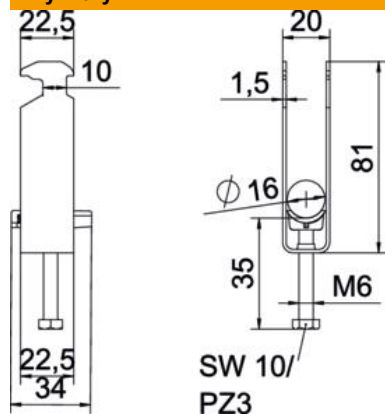

|                |         |
|----------------|---------|
| Długość        | 22,5 mm |
| Szerokość      | 20 mm   |
| Wysokość       | 81 mm   |
| Grubość blachy | 1,5 mm  |
| Wymiar A       | 22,5 mm |
| Wymiar B       | 20 mm   |
| Wymiar C       | 34 mm   |
| Wymiar G (mm)  | M6      |
| Wymiar H       | 81 mm   |
| Wymiar L       | 47 mm   |
| Wymiar t       | 1,5 mm  |

## Dane techniczne

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Ilość przewodów/rur                                  | 3                  |
| do średnicy rury maks.                               | 16 mm              |
| do średnicy rury min.                                | 12 mm              |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks. | 17 mm              |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.  | 16 mm              |
| Gwint                                                | M6                 |
| Bezhalogenowy                                        | tak                |
| Długość, wymiar zewnętrzny                           | 34 mm              |
| Maks. moment dokręcania                              | 3 Nm               |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego                    | tak                |
| Sposób montażu                                       | Szyna profilowa    |
| Wielkość szczeliny                                   | 10 mm              |
| Zakres mocowania D maks.                             | 16 mm              |
| Zakres mocowania D min.                              | 12 mm              |
| Dodatkowa powierzchnia                               | cynkowanie ogniowo |
| Dodatkowy materiał                                   | Stal               |
| Z kontrwianienką                                     | brak               |
| Materiał wanny                                       | Tworzywo sztuczne  |
| Jakość materiału wanny                               | Polipropylen       |