


# Karta charakterystyki technicznej

## Zacisk montażowy z płytą dociskową, poziomy BFK 153 FT

Numery katalogowe: 6003885

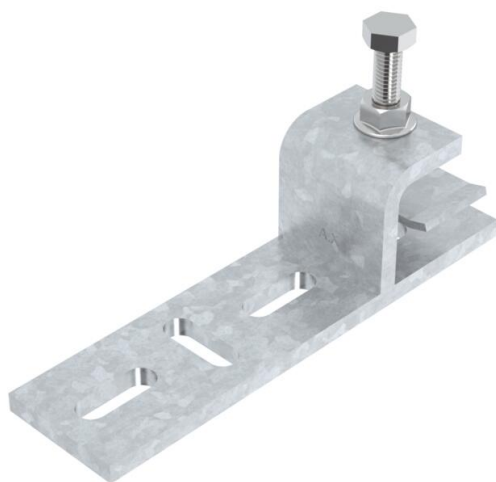

Klamra mocująca z płytą dociskową do mocowania do stalowych dźwigarów. Przebieg kablowego systemu nośnego zamocowanego na zacisku mocującym jest poziomy.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6003885                       |
| Typ                                        | BFKD 153 44 FT                |
| Oznaczenie 1                               | Zacisk mocujący               |
| Oznaczenie 2                               | do maks. grub. 28 mm          |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 153x40x44mm                   |
| Kolor                                      | cyjan                         |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 10                            |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 41,4 kg                       |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,0676 kg CO2e / 1 Sztuka     |


# Karta charakterystyki technicznej

Zacisk montażowy z płytą dociskową, poziomy BFK 153 FT

Numery katalogowe: 6003885



## Wymiary



|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 153 mm |
| Wysokość  | 28 mm  |
| Wymiar B  | 153 mm |
| Wymiar b  | 101 mm |
| Wymiar B1 | 101 mm |

## Dane techniczne

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Wykonanie            | inne    |
| Podtrzymanie funkcji | brak    |
| Do kształtów profili | Ceownik |
| Grubość materiału    | 6 mm    |
| Ze śrubami           | brak    |
| Regulowany           | tak     |