


# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina kablowa LG 60, 3 m VS FT

Numery katalogowe: 6208578

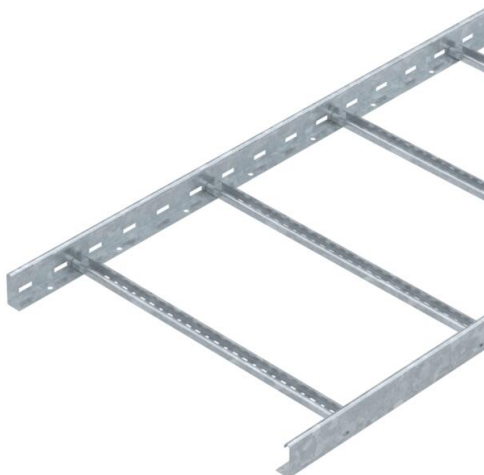

Drabina kablowa z perforowaną ścianą boczną o wysokości boku 60 mm połączoną nitami, otwartymi od góry, ze szczękami profilu C (wersja VS). Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.

Kable mocować za pomocą pasującej obejmy typu 2056.

Drabiny kablowe o szerokości od 200 mm do 400 mm są również dopuszczone do montażu pionowego jako drabiny pionowe w instalacjach z elektrycznych z podtrzymaniem funkcji zgodnie z DIN 4102 część 12. Kable mocować za pomocą obejm typu 2056 M, które są dopuszczone do instalacji z podtrzymaniem funkcji.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB. Inne szerokości dostępne na zamówienie.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 6208578                              |
| Typ                                                    | LG 660 VS 3 FT                       |
| Oznaczenie 1                                           | Drabina kablowa                      |
| Oznaczenie 2                                           | perforowany, ze szczękami VS         |
| Wytwórca                                               | OBO                                  |
| Wymiar                                                 | 60x600x3000                          |
| Kolor                                                  | cyjan                                |
| Materiał                                               | Stal                                 |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą zanurzeniową        |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN ISO 1461                      |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 3                                    |
| Jednostka opakowania                                   | Metr                                 |
| Ciężar                                                 | 385,4 kg                             |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 m                             |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 8,4917 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LG 60, 3 m VS FT

Numery katalogowe: 6208578



## Wymiary

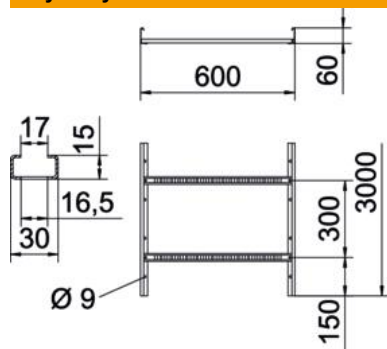

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Długość                   | 3 000 mm |
| Szerokość                 | 600 mm   |
| Wysokość                  | 60 mm    |
| Wymiar B                  | 600 mm   |
| Wymiar szczeliny szczelby | 16,50    |

## Dane techniczne

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Wersja szczelby                 | Profil perforowany                      |
| Wykonanie profilu bocznego      | płaski profil                           |
| Zamocowanie szczelby            | łączone nitami jednostronnie zamykanymi |
| System montażowy                | Podłoga Strop Montaż                    |
| Podtrzymanie funkcji            | brak                                    |
| Przekrój poprzeczny             | 298 cm <sup>2</sup>                     |
| Przekrój poprzeczny             | 29800 mm <sup>2</sup>                   |
| Stal nierdzewna, wytrawiana     | brak                                    |
| Perforacja boczna               | tak                                     |
| Rozstaw szczelby                | 300 mm                                  |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak                                    |
| Grubość boku                    | 1,5 mm                                  |

# Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LG 60, 3 m VS FT

Numery katalogowe: 6208578



## Obciążenie

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 1,5 m     |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 4 m       |
| Rozstaw podpór 1,5 m          | 3,1 kN/m  |
| Rozstaw podpór 2,0 m          | 2,25 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,5 m          | 1,5 kN/m  |
| Rozstaw podpór 3,0 m          | 1,1 kN/m  |
| Rozstaw podpór 3,5 m          | 0,75 kN/m |
| Rozstaw podpór 4,0 m          | 0,45 kN/m |



### Wykres obciążenia drabiny kablowej typu LG 60 VS

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór