


# Karta charakterystyki technicznej

## Kaseta zasilająca GES6 z uchwytem do podnoszenia

Numery katalogowe: 7405316

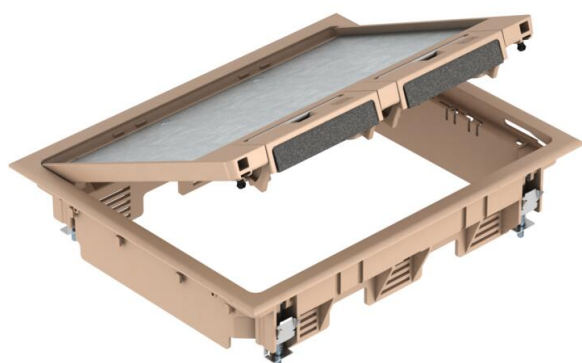

Kaseta zasilająca z uchwytem do podnoszenia, na 9 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT3, do zastosowania w systemach kanałów.

Do montażu w podłodze technicznej należy zamówić oddzielne wsporniki montażowe.

Do montażu maksymalnie 6 sztuk osprzętu z płytą centralną 50. Kaseta zasilająca z uchwytem do podnoszenia, 3-komorowa, do montażu wspornika montażowego MT6. Możliwość montażu trzech płytek APMT2.



PA Poliamid

### Dane podstawowe

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 7405316                                |
| Typ                                                    | GES6 U 1019                            |
| Oznaczenie 1                                           | Kaseta zasilająca                      |
| Oznaczenie 2                                           | do montażu kanałowego                  |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | 273x220x61                             |
| Kolor                                                  | beżowo-szary; RAL 1019                 |
| Materiał                                               | Poliamid                               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 1                                      |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 150 kg                                 |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 1,8182 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES6 z uchwytem do podnoszenia

Numery katalogowe: 7405316



## Wymiary

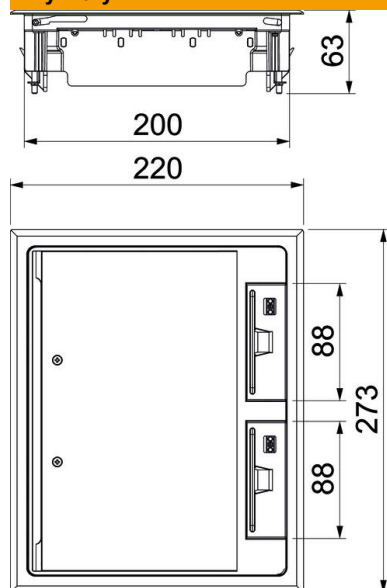

Wymiar h 73 mm

# Karta charakterystyki technicznej

## Kaseta zasilająca GES6 z uchwytem do podnoszenia

Numery katalogowe: 7405316



### Dane techniczne

|                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ilość urządzeń do zabudowy                                             | 9                          |
| Liczba puszek instalacyjnych                                           | 3                          |
| Wykonanie                                                              | prostokątne                |
| Wersja, wyjście kablowe                                                | Obrotowe wyjście przewodów |
| Rama ochronna wykładziny podłogowej                                    | tak                        |
| Pielęgnacja podłogi                                                    | suchy                      |
| Możliwość montażu uszczelki                                            | brak                       |
| Wysokość podłogi min.                                                  | 73 mm                      |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych                                       | tak                        |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak                       |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem                | tak                        |
| Odpowiednie do podłóg drążonych                                        | tak                        |
| Odpowiednie do czyszczenia na mokro                                    | brak                       |
| Odpowiednie do puszek podpodłogowych                                   | 250/350                    |
| Odpowiednie do kanałów podpodłogowych                                  | tak                        |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych                   | tak                        |
| Długość, wymiar zewnętrzny                                             | 220 mm                     |
| Długość, wymiar montażowy                                              | 199 mm                     |
| Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową                                  | tak                        |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych                              | 6                          |
| Wersja ram                                                             | Ochronna ramka dywanowa    |
| Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym                    | IP 20                      |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym                  | IP 20                      |
| Odporność kod IK                                                       | IK08                       |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości                                     | brak                       |
| Zakres mocowania D maks.                                               | 31 mm                      |
| Zakres mocowania D min.                                                | 9 mm                       |
| Typ systemu montażu                                                    | MT3 / GB2                  |
| Obciążenie pionowe, duża powierzchnia                                  | do 3000 N                  |
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia                                  | do 2500 N                  |
| Zatwierdzenia                                                          | VDE                        |
| Mechanizm otwierania                                                   | uchwyt do podnoszenia      |
| Grubość wykładziny podłogowej                                          | 5 mm                       |