

# Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS5030, szczelina 22 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1121464



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| St | stal                           |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

## Dane podstawowe

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 1121464                              |
| Typ                                                    | MS5030P2000FT                        |
| Oznaczenie 1                                           | Szyna profilowa                      |
| Oznaczenie 2                                           | perf., szer. szczel. 22mm            |
| Wytwórca                                               | OBO                                  |
| Wymiar                                                 | 2000x50x30                           |
| Materiał                                               | Stal                                 |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą zanurzeniową        |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN ISO 1461                      |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 2                                    |
| Jednostka opakowania                                   | Metr                                 |
| Ciężar                                                 | 282,5 kg                             |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 m                             |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 6,0069 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS5030, szczelina 22 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1121464



## Wymiary

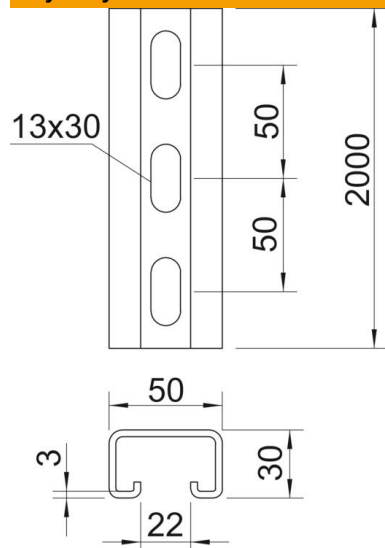

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 2 000 mm |
| Szerokość | 50 mm    |
| Wysokość  | 30 mm    |
| Wymiar L  | 2 000 mm |

## Dane techniczne

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Łamana                         | brak                 |
| Rodzaj perforacji              | Tył perforowany      |
| Wykonanie                      | Profil prosty        |
| Odstęp między środkiem otworów | 50 mm                |
| Podtrzymanie funkcji           | tak                  |
| Grubość materiału              | 3 mm                 |
| Z perforacją                   | tak                  |
| Z zębami                       | brak                 |
| Forma profilu                  | Ceownik              |
| Wielkość szczeliny             | 22 mm                |
| Wartość statystyczna A         | 3,39 cm <sup>2</sup> |
| Wartość statystyczna ly        | 3,99 cm              |
| Wartość statystyczna lz        | 13,11 cm             |
| Wartość statystyczna Wy        | 3,95 cm <sup>2</sup> |
| Wartość statystyczna Wz        | 6,38 cm <sup>2</sup> |