

# Karta charakterystyki technicznej


Łuk 90° 110 FT

Numery katalogowe: 6225174



Łuk poziomy 90° z przyspawanymi szczablami do wszystkich typów drabin kablowych o wysokości boku 110 mm.

Łączniki w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

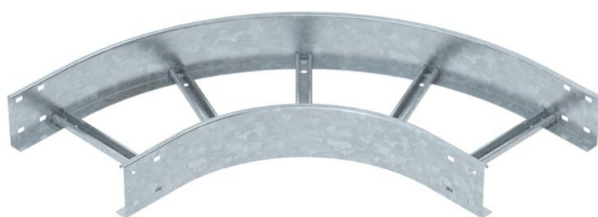

St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawow

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe                          | 6225174                       |
| Typ                                        | SLB 90 1130R3 FT              |
| Oznaczenie 1                               | Łuk 90°                       |
| Oznaczenie 2                               | do drabinek kablowych         |
| Wytwórca                                   | OBO                           |
| Wymiar                                     | 110x300                       |
| Kolor                                      | cyjan                         |
| Materiał                                   | Stal                          |
| Powierzchnia                               | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni                          | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 1                             |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                         |
| Ciężar                                     | 593,2 kg                      |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.                   |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 13,4214 kg CO2e / 1 Sztuka    |


# Karta charakterystyki technicznej

Łuk 90° 110 FT

Numery katalogowe: 6225174



## Wymiary

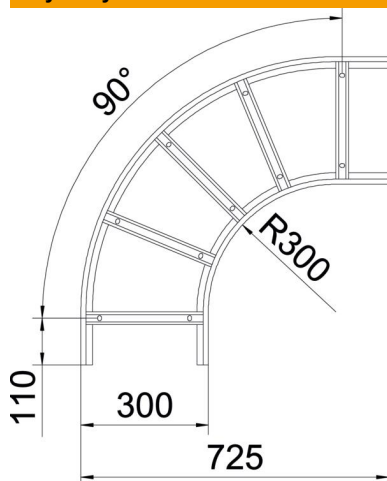

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 300 mm |
| Wysokość  | 110 mm |
| Wymiar B  | 300 mm |
| Wymiar R  | 300 mm |

## Dane techniczne

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Wygięcie (kąt)                  | 90°                   |
| Wersja szczelbi                 | Profil nieperforowany |
| Wykonanie profilu bocznego      | płaski profil         |
| Wersja połączenia               | bez łącznika          |
| Podtrzymanie funkcji            | brak                  |
| Zmiana kierunku                 | poziomy               |
| Stal nierdzewna, wytrawiana     | brak                  |
| Zawias                          | brak                  |
| Perforacja boczna               | brak                  |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak                  |
| Grubość boku                    | 2 mm                  |