

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 605, średnia, Alu

Numery katalogowe: 1017837



Obejma mocująca dwułapkowa 20mm



Alu aluminium

## Dane podstawow

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1017837                 |
| Typ                                        | 605 20 ALU              |
| Oznaczenie 1                               | Obejma mocująca         |
| Oznaczenie 2                               | dwułapkowa              |
| Wytwórca                                   | OBO                     |
| Wymiar                                     | 20mm                    |
| Materiał                                   | aluminium               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 100                     |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                   |
| Ciężar                                     | 0,228 kg                |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.             |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,043 kg COe / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 605, średnia, Alu

Numery katalogowe: 1017837



## Wymiary

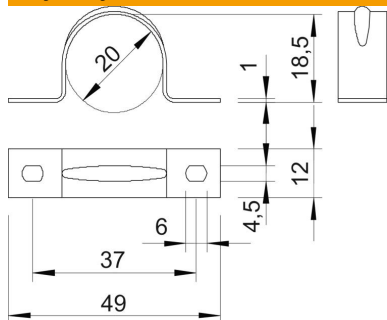

|           |         |
|-----------|---------|
| Długość   | 49 mm   |
| Szerokość | 12 mm   |
| Wysokość  | 18,5 mm |
| Wymiar A  | 49 mm   |
| Wymiar B  | 37 mm   |
| Wymiar b  | 12 mm   |
| Wymiar D  | 20 mm   |
| Wymiar d  | 4,5 mm  |
| Wymiar e  | 6 mm    |
| Wymiar H  | 18,5 mm |
| Wymiar t  | 1 mm    |

## Dane techniczne

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Odległość od ściany                            | brak           |
| Ilość przewodów/rur                            | 1              |
| Wykonanie                                      | dwuzaciskowy   |
| Rodzaj mocowania do średnicy                   | Otwór wiercony |
| Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej | brak           |
| Bezhalogenowy                                  | tak            |
| W płaszczu z tworzywa sztucznego               | brak           |
| Wielkość otworu                                | 4,5 x 6 mm     |
| Grubość materiału                              | 1 mm           |
| średnica znamionowa                            | 20 mm          |
| Zakres mocowania D maks.                       | 20 mm          |
| Zakres mocowania D min.                        | 20 mm          |
| odporny na działanie promieni UV               | tak            |