

Karta charakterystyki technicznej

Zacisk do konstrukcji SSP 20-40, VA M8

Numery katalogowe: 1486292



Ten typ klamry wspornika jest nasuwany na wspornik i mocowany do niego lub do płaskownika za pomocą wanny ciśnieniowej oraz śruby (M8). Śruba z łbem sześciokątnym pod klucz 10. Zacisk posiada również dwa otwory gwintowane M8 do montażu, na przykład, prętów gwintowanych.



A2	stal nierdzewna 1.4301
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow

Numery katalogowe	1486292
Typ	SSP 20-40 M8 A2
Oznaczenie 1	Obejma dociskowa
Oznaczenie 2	wersja ciężka
Wytwórca	OBO
Wymiar	20-40mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	27,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,3105 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Zacisk do konstrukcji SSP 20-40, VA M8

Numery katalogowe: 1486292



Wymiary

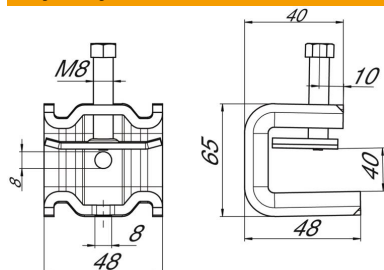

Wymiar B	48 mm
Wymiar H	65 mm
Wymiar L	47 mm

Dane techniczne

Rodzaj połączenia/element przyłączeniowy	Gwint
Rodzaj mocowania	wtykowe
Obciążenie niszczące F 1 kN	1,4 kN
Obciążenie niszczące F 2 kN	1,3 kN
Grubość kołnierza F maks.	40 mm
Grubość kołnierza F min.	20 mm
Odpowiednie do pręta gwintowanego metrycznego	8
Gwint	M8
gwint metryczny	8
Zawias ustawiany	brak
Zawias	brak