


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-wieszakowy AWG 15 A2

Numery katalogowe: 6420625



Lekki wspornik ściennie-wieszakowy z przyspawaną płytą montażową do bezśrubowego zamocowania korytka siatkowego.

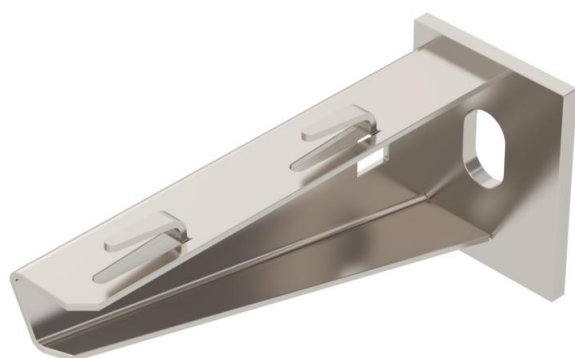

Zamocowanie wspornika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby sześciokątnej przez oba boki wieszaka. Proszę zastosować odpowiednie elementy dystansowe.



A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawow

Numery katalogowe	6420625
Typ	AWG 15 11 A2
Oznaczenie 1	Wysięgnik ścienny
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B110mm
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	13 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,7478 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny-wieszakowy AWG 15 A2

Numery katalogowe: 6420625



Wymiary

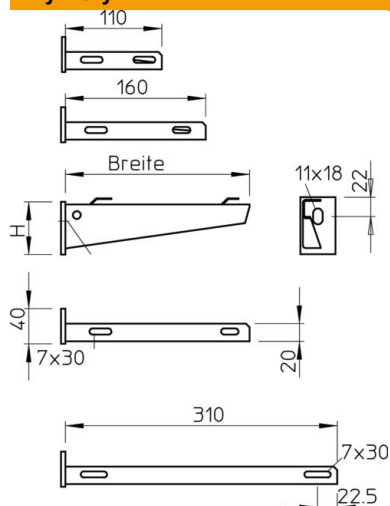


Długość	40 mm
Szerokość	110 mm
Wysokość	50 mm
Wymiar A	40 mm
Wymiar B	110 mm
Wymiar H	50 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienny-stropowy
F w kN	1,5 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	100 mm
do szerokości min.	100
Średnica otworu	11 mm
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm

Obciążenie

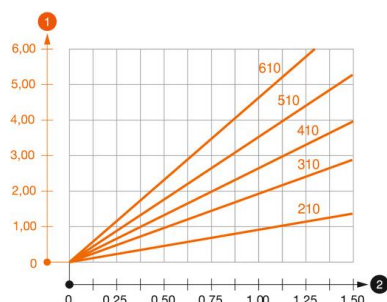

Wykres obciążenia wspornika typ AW G 15

- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
 - 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ściennie-wieszakowy AWG 15 A2

Numery katalogowe: 6420625



Obciążenia kotew do mocowania wspornika ściennie-wieszakowego AW G 15

Obciążenie wspornika	Maksymalne obciążenie F w kN					
	Długość wspornika w mm					
F kN	100	200	300	400	500	600
3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!